ONKYO
IMAGINATIVE SIGHT & SOUND

2004.3　PCオーディオ総合カタログ

WAVIO

WAVIO AV SYSTEM

WAVIOでPCオーディオを楽しもう
ウェイビオ



http://www.wavio.net/

WAVIOでPCの音はもっと良くなる。
つながれば、もっと楽しめる。
PCオーディオスタイル。

AUDIO

PC AUDIO STYLE

HOME THEATER

パソコンで音楽や映像を楽しむシーンはもはや常識となりつつあります。
音楽、映画、テレビそしてラジオまで、パソコンならではの多彩なデジタルソースをいい音で楽しむ、
それがWAVIO（ウェイビオ）の「PCオーディオ」スタイル。
WAVIO製品は高品位なサウンドと快適な操作性を徹底的に追求、パソコンが持つ高いオーディオ性能を引き出し、
デスクトップで快適なAV環境を実現します。「PCオーディオ」は、ピュアな音楽再生を楽しむホームオーディオ、
映画館の迫力を家庭で気軽に楽しむホームシアターと並んで、パソコンで楽しむ新しいオーディオスタイルを提案します。

WAVIO（ウェイビオ）は、パソコンで最高のオーディオ環境を提供する、オンキヨーのPCオーディオ製品統一ブランドです。　※画面はハメコミ合成です。

オリジナル
CDを作りたい




カセットやレコード、
貴重なアナログデータを
パソコンに保存したい

page 07

音楽CDを高品位に
どんどん取り込んで
PCをジュークボックスに

オーディオプロセッサーとソフトウェアで
音楽を自在に操る

page 08



DVDを迫力の
サラウンドで楽しみたい

&高品位デジタル録音再生

page 05

本格5.1chデスクトップシアター

page 09



WAVIO
WAVIO AV SYSTEM

パソコンやサーバーに
ストックした曲の再生や
インターネットラジオも
楽しみたい

ネットワークオーディオ

page 14

とにかくいい音で
音楽を楽しみたい

PCもオーディオも高品位2ch再生

page 11

WAVIOならあなたにぴったりのPCオーディオが見つかります。

目的に応じて多彩に選べる、PCオーディオ製品WAVIOオールラインナップ

パソコンをアクティブに
使いこなしたい

デスクトップに最適なAVシステム



DESKTOP AV SYETEM 700

MA-700U

希望小売価格￥39,800（税別）

MS-700

希望小売価格￥10,000（2台1組・税別）

ハイクオリティな音楽再生、USBデジタル
録音から迫力のDVD再生まで、
デスクトップで実現する快適AVシステム

フォノイコライザー内蔵のコンパクトタイプ

NEW



USB DIGITAL AUDIO PROCESSOR

SE-U33G

オープンプライス

コンパクトながらSN比110dBを実現、
アナログ音源の入出力に最適です。
レコードプレーヤーも直接接続できます。

本格的5.1chサラウンドを楽しむ




USB MULTI CHANNEL AV SYSTEM

SEW-U7

希望小売価格￥72,000（1セット・税別）

USB接続で本格シアターシステムを
実現。もちろんデジタル録音/再生
も楽しめるオールインワンシステム

操作性抜群のUSBデジタル録音/再生



USB DIGITAL AUDIO PROCESSOR

SE-U55X

希望小売価格￥22,000（税別）


CDリッピング、外部機器からの録音、
CD-R/RWライティング機能など
多彩なデジタル録音/再生を楽しむ

CarryOn Music ver.3.50

COM-350RP


希望小売価格￥6,800（税別）

操作性の良さで多彩な機能を使いこなす
統合型デジタルオーディオソフトウェア
リモコン対応で快適コントロール
MusicIDに対応したCOM-400も登場



※COM-350RP、COM-400はオンキヨーサイバーショップ（http://www.e-onkyo.com/）でのみ販売しています。

SN比110dBを実現した驚異の音質



PCI DIGITAL AUDIO BOARD

SE-80PCI

希望小売価格￥12,500（税別）

独自開発「VLSC回路」搭載など、徹底した
ノイズ低減によりハイクオリティサウンド
でデジタル録音/再生を楽しむ

“ 妥協のない音質へのこだわり ”と“ 快適な操作性の追求 ” 徹底したオーディオマインドに支えられた独自技術の数々。

■デジタル音楽信号に効果的な「VLSC回路」

D/A変換器のノイズシェーピング等で発生する有害なパルス性ノイズは、従来のフィルタ方式では完全に除去することができませんでしたが、オンキヨーは最高級AVアンプに搭載した独自開発VLC技術を進化させた回路、「VLSC（Vector Linear Shaping Circuitry）」（特許申請中）を新開発。VLSCのベクトル信号発生器は音楽信号の変化情報に則し、ノイズを含まない滑らかな信号を生成し出力していきます。MP3はもちろん、あらゆるデジタル音楽信号でその効果は高く、音の実在感や音場空間の再現力が飛躍的に向上、微妙なニュアンスまでも余すところなく再現します。

■オーディオノウハウを凝縮した独自回路設計

独自の回路設計により ”グランド電位の安定化 ”を図り徹底してノイズを低減。また高級オーディオにも使用されている高性能D/Aコンバーターを搭載するなど、部品の選択から配置まで音質にこだわった回路設計によってもノイズを徹底的に低減しています。



■自社生産にこだわった振動板、OMFダイヤフラム

最終的に演奏される音の純度を支配するスピーカーシステムの中でも、さらにその心臓部にたとえられるのがスピーカーユニットの振動板。オンキヨーは振動板素材までも自社生産にこだわっています。軽量・高剛性・高内部ロスを高度に両立するOMF（ONKYO Micro Fiber）振動板を開発、さらには新素材PEN（ポリエチレンナフタレート）を加えた3層構造のA-OMFにより、さらに再現性の高いスピーカーユニットを開発しました。（MS-700、77monitorのみA-OMF採用）



●A-OMF採用のMS-700 スピーカーユニット




●新開発「A-OMF」




●従来の振動板




**飛躍的な音質向上、デジタル信号から
ピュアなアナログ信号を生成する
「VLSC」回路。**







◎掲載製品の制限事項や最新の動作環境、ドライバについての詳細はhttp://www.wavio.net/でご確認ください。



手軽にいい音を
楽しみたい

TAS技術搭載のパワードモニター



POWERED SPEAKER SYSTEM
GX-77M
NEW

希望小売価格￥25,000（2台1組・税別）

鮮明な音像、際立つ立体感。
TAS技術搭載の同軸2ウェイスピーカーシステム
高性能フィーチャーと新技術を
惜しみなく投入したパワードモニター

デスクトップ音楽再生の決定版



DESKTOP AUDIO SYETEM 500
MA-500U
オープンプライス
MS-500
オープンプライス（2台1組）

スリムな縦型フォルムにハイクオリティ
アンプを内蔵。スラント型キャビネット
のスピーカーで快適な音楽再生を実現

光デジタル入力端子搭載PCスピーカー



POWERED
SPEAKER SYSTEM
GX-D90
希望小売価格￥19,800（2台1組・税別）

多彩な入力端子、独自開発「VLSC回路」
搭載など、オーディオ技術を凝縮した
ハイクオリティPCスピーカー

手軽にPCサウンドをグレードアップ



POWERED
SPEAKER SYSTEM
GX-70AX
オープンプライス（2台1組）

音質もデザインも抜群
ハイグレードタイプでは
定番となった画期的モデル



在庫僅少
POWERED
SPEAKER SYSTEM
GX-R3
希望小売価格￥8,500（2台1組・税別）

小型サイズながら
音質・機能ともに充実した
コンパクトスピーカー

在庫僅少
POWERED
SUBWOOFER
SW-5A
希望小売価格
￥10,000（1台・税別）



J'DRIVE採用のコンパクトサブウーファー。
省スペースでの低音再生に最適

POWERED
SUBWOOFER
SW-10A
希望小売価格
￥15,000（1台・税別）




本格オーディオ仕様を投入して自然で豊かな
重低音を再現する圧倒的なサウンド
パフォーマンス

POWERED
SPEAKER SYSTEM
GX-20AX
オープンプライス（2台1組）



シンプル操作、省スペースながら高品質な
音楽再生を楽しめるエントリーモデル

在庫僅少
USB POWERED
SPEAKER SYSTEM
GX-R5U
希望小売価格
￥12,500（2台1組・税別）




USB接続でパソコンノイズに影響されない、
臨場感あふれるハイクオリティサウンド

■音源位置と時間軸をそろえたTAS技術

自然な音場再生が実現できる同軸2ウェイスピーカーユニットには、オンキヨー独自の新技術TAS（Time Alignment System）を搭載。ツィーターをウーファーに埋め込んだような独自の構造により、ウーファーとツィーターの音源を一致させるとともに、音波が耳に到達するまでの時間も一致させるため、ユニットそれぞれの材料の音速をも考慮してユニットの構造設計を行いました。このTAS技術により音源位置と時間軸が揃ったリアルフォーカス音源を実現、ユニット間の音のつながりがスムーズなった一体感のある自然な音場再生が可能になりました。

（77monitor）

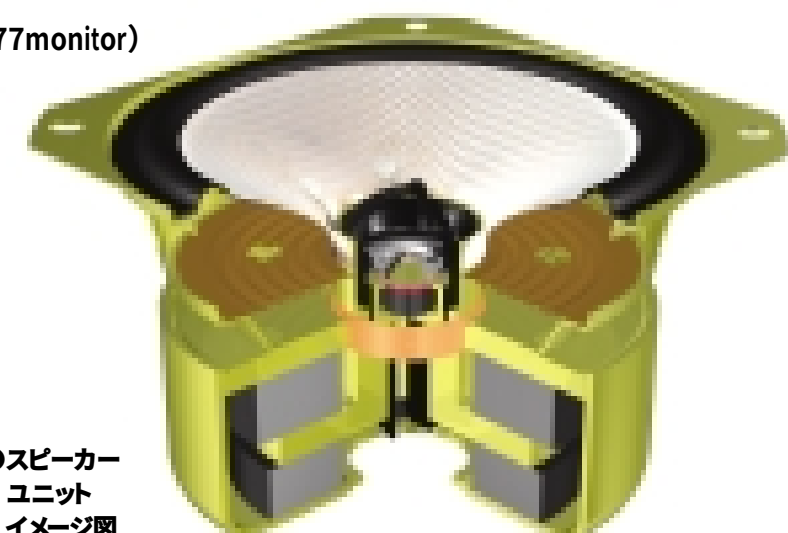

●スピーカーユニットイメージ図

■自然で豊かな低域再生、スリット型ダクト

量感のある再生のためにキャビネット内に設けられるバスレフダクトには、チューニングを重ねて縦横比を設定した細長い「スリットダクト」を採用。ダクト内部での定在波の発生によるカラーレーションや、振動板からの振動に対する遅延が起因となる低域のもたつきなど、従来の円筒状のダクト特有の現象を大幅に改善。バスレフならではの豊かさを活かしつつ、信号に対する追従性が向上上、量感とスピード感を併せ持つ低域再現を可能にします。（77monitor、MS-700）



■響きの美しい MDF木製キャビネット

すべてのスピーカーキャビネットには、密度が高くて比重が大きいMDF木製キャビネットを採用しています。




●高密度で響きが良いMDF



●低価で軽量、響きがぼんやりする一般的なパーチクルボード

■有害なノイズを低減するSラインエッジ

振動板とエッジの接合部で発生する伝搬波の反射を抑え、音楽情報のエネルギー損失を防ぐS字型ラインエッジを採用しています。



■パソコンもオーディオ感覚で快適操作

オーディオ機器ではあたりまえのリモコン。リモコンでコントロールできる操作性抜群の統合型デジタルオーディオソフト「CarryOn Music®」。ハードとソフトの高度な融合によりオーディオ感覚の快適操作が実現します。



DESKTOP AV SYSTEM 700

DVD鑑賞からUSBデジタル録音/再生まで
デスクトップオーディオ&シアターの新しいかたち





USB MULTIMEDIA AV RECEIVER
MA-700U(S)
希望小売価格 ¥39,800（税別）


SPEAKER SYSTEM
MS-700(Y)
希望小売価格 ¥10,000（2台1組・税別）

※DESKTOP AUDIO SYSTEM 700は、MA-700U（S）とMS-700（Y）の組み合わせです。



DVD鑑賞からUSBデジタル録音、さらにはFM/AM受信まで パソコンサウンドのすべてが楽しめる、縦型フォルムのAVレシーバー

USB MULTIMEDIA AV RECEIVER
MA-700U(S)
希望小売価格 ¥39,800（税別）
JANコード:4961330015392
◎バンドルソフト・CarryOn Master® ver.3.70



USB　VIRTUAL DOLBY DIGITAL　dts VIRTUAL　Theater-Dimensional　VECTOR LINEAR SHAPING CIRCUITRY

独自開発「VLSC」搭載をはじめオーディオメーカーならではのハイクオリティアンプ内蔵

D/A変換の際にノイズを含まない滑らかな信号を生成し、MP3をはじめとするあらゆるデジタル音楽信号において、ざらつき感のないスムーズな音質を実現するVLSC回路をはじめ、オーディオテクノロジーをふんだんに盛り込んだアンプを内蔵しています。



※VLSCの詳細はP3をご覧ください。



※写真のパソコンは富士通のFMV-DESKPOWER CE22D（別売）です。

ドルビー社、DTS社認可バーチャルサラウンド機能「Theater-Dimensionalモード」搭載 2chで本格シアターサウンド


スピーカー左右の時間差や音量差などから高度なデジタル信号処理を行い、2本のスピーカーだけで包み込まれるような5.1chサラウンドの世界が広がる、独自開発「Theater-Dimensionalモード」を搭載。バーチャルサラウンドは左右のスピーカーの中心線で、スピーカーの直接音だけが聴ける環境が最適な再生条件となるため、スピーカーからの試聴距離が短く、リスニングポジションの変化が少ないデスクトップ環境では最適なサラウンド効果が得られます。







※Theater-Dimensionalは品質の高いバーチャルサラウンド処理技術としてドルビーラボラトリーズ社、デジタルシアターシステムズ社の認可を取得しています。Dolby Digital、DTS、ドルビーヘッドフォンはCarryOn Master®でのみ再生可能です。

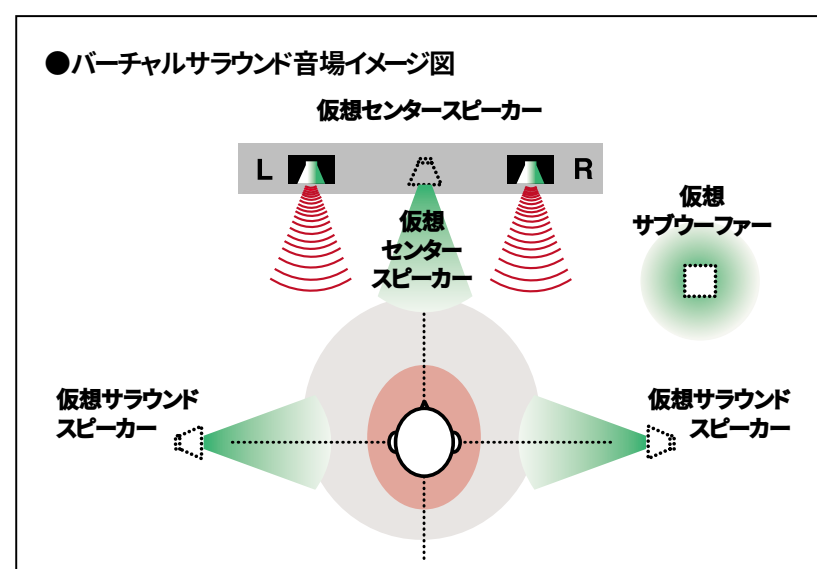

※CarryOn Master®使用時には5.1ch信号のデジタルパススルーが可能です。


FM/AMチューナー搭載、パソコンへのエアチェックも簡単。

放送局を30局まで登録できるプリセット機能を装備し、付属ソフト「CarryOn Master®」でパソコンへの録音も簡単に楽しめます。

豊富な入出力端子装備で多彩なオーディオ機器と接続し、USBデジタル録音※が楽しめる。

カセットテープやレコードなどの貴重なアナログ音源をパソコンに取り込んだり、パソコンにストックした音楽からオリジナルのCDやMDを作成したりなど、デジタル録音を自在に楽しむことができます。

※パソコンからのデジタル音声の出力はCarryOn Master®をご使用のときのみ可能です。

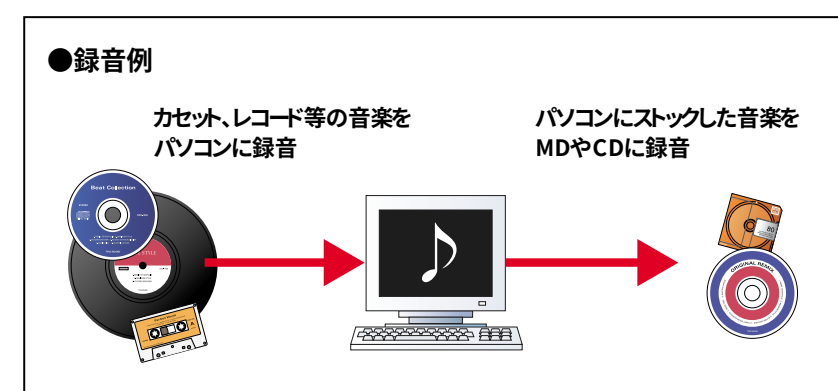


※デジタル出力端子からはSCMS（シリアルコピーマネージメントシステム）に準拠した信号を出力します。著作権保護されている音楽データのデジタル入出力はできません。

カスタマイズリモコンで快適操作

付属のカスタマイズリモコンでMA-700Uの操作はもちろん、専用ソフト「CarryOn Master® ver.3.70」も快適操作。またカスタマイズボタンにパソコンでお好みの操作を設定できます。（特許出願中）






・カスタマイズボタン


・タイトル、アーティスト名などがPCモニターに表示される見やすいOSD（オン・スクリーン・ディスプレイ）機能

- ●FM/AM放送のPCへの録音や再生（CarryOn Master®起動時）を最大4モード設定できるプログラムタイマー機能
- ●高域、低域を自分の好みに調節できるトーンコントロール機能
- ●RI端子対応MDでワンタッチダビング
- ●金メッキ入出力端子

◎掲載製品の制限事項や最新の動作環境、ドライバについての詳細はhttp://www.wavio.net/でご確認ください。

デスクトップAVシステム



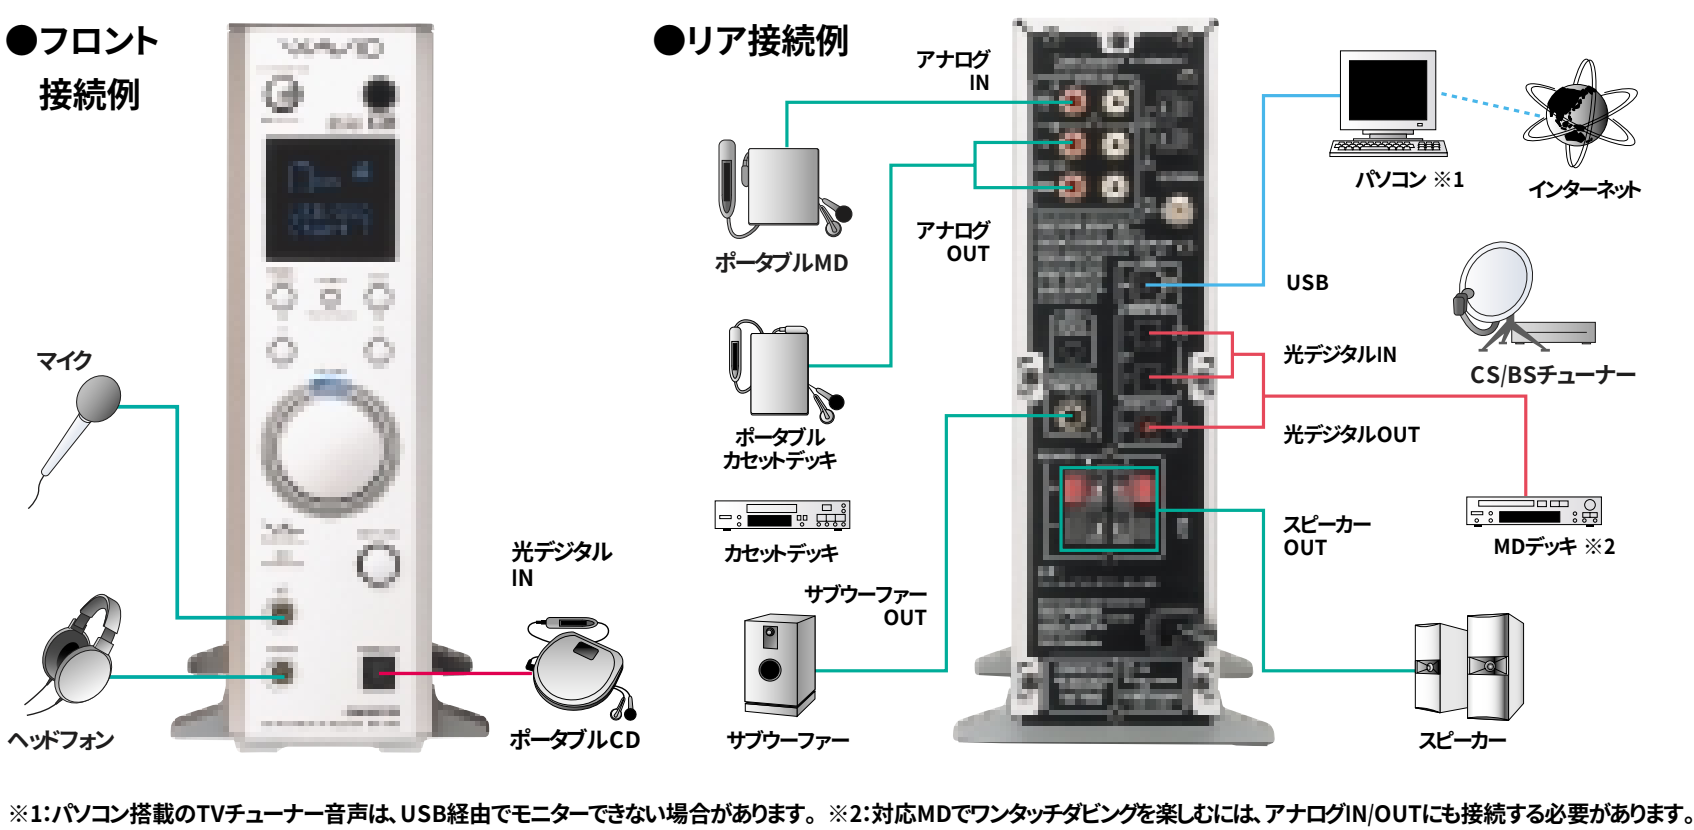

※1:パソコン搭載のTVチューナー音声は、USB経由でモニターできない場合があります。※2:対応MDでワンタッチダビングを楽しむには、アナログIN/OUTにも接続する必要があります。

迫力ある低音再生でさらなる臨場感




POWERED SUBWOOFER
SW-10A(Y)
希望小売価格 ￥15,000（税別）
JANコード:4961330015781

●反応が素早く原音に忠実な超低音を再生するJドライブ方式採用
●Sライン・エッジ採用16cmウーファー
●音質面での評価が高いMDFキャビネット

統合型デジタルAVソフト

CarryOn master® ver.3.70
デジタルAVソフト キャリオン・マスター

DVD再生やCDリッピング、外部機器からパソコンへのデジタル録音など多彩な機能を快適操作で楽しめます。




- DVDプレーヤー機能
- ヘッドフォンのためのサラウンドシステム「ドルビーヘッドフォン」対応



- 外部機器からも簡単録音/編集（自動曲分割、ノイズ除去、フェードイン、アウトなど）
- WAVE、MP3、MP3PRO、WMA、Ogg Vorbis、MIDIファイルを一括して管理できるライブラリ機能
- 音楽CDのタイトルを自動取得できるCDDB2対応
- 高品位、高速でのMP3PRO、Ogg Vorbis、WMAエンコード（外部機器からはMP3エンコードのみ）
- CD-R/RWライティング機能※

※ご利用のCD-R/RWが対応ドライブの場合に限ります。対応ドライブの一覧はP10でご確認下さい。





※CarryOn Master® ver.3.70には、CarryOn Music® ver.3.50の機能が搭載されています。CarryOn Music®の詳細はP10をご覧ください。



デスクトップで臨場感あふれるサラウンド環境を実現 縦型スリムなスピーカーシステム


SPEAKER SYSTEM
MS-700(Y)
希望小売価格 ￥10,000（2台1組・税別）
JANコード:4961330015484

●ホーン型ツィーター採用
90kHzの高域再生を実現するツィーターを採用、さらにエクスポネンシャル型ホーンを採用することにより、狭い空間でも力強く、拡がりのある音場をつくりだします。

●新開発8cm A-OMF振動板採用ウーファー
強度、内部ロスをより高度に両立する新素材PEN（ポリエチレンナフタレート）を加えた3層構造のA-OMF振動板採用のウーファーを2個搭載。豊かな低音再生を実現するとともに、DVD映画など急激な信号変化が多いデジタルソースにも素早く反応します。



●徹底したハイクオリティサウンドを実現する独自のスピーカー構成
ツィーターをウーファーで挟み込み、音源の位置を合わせることにより、最適なリスニングポジションを確保、ボーカルを柔らかく包み込むような自然な音場をつくりだします。



●スリット型ダクト
ダクトを通る空気に適度な粘性をもたせ、弾みのある心地よい低音を実現します。


●硬度が高く響きのよいMDF木製キャビネット
●ノイズ低減を図り音楽伝達を高めるSラインエッジ
●防磁設計

スタイリッシュなブラックバージョン

※サイバーショップ（http://www.e-onkyo.com/）専用モデルです。



MA-700U（B）
希望小売価格 ￥39,800（税別）



MS-700（B）
希望小売価格 ￥10,000（2台1組・税別）

フォノイコライザーを初めて搭載したUSBオーディオプロセッサー




アナログ入出力のクオリティに徹底的にこだわり、コンパクトサイズながらSN比110dBを実現

NEW

USB DIGITAL AUDIO PROCESSOR

SE-U33G(S)





オープンプライス


JANコード:4961330016733


◎バンドルソフト・DigiOnSound4 L.E.（ONKYO特別仕様版）

USB　VECTOR LINEAR SHAPING CIRCUITRY

フォノイコライザー内蔵でレコードプレーヤーを直接接続


アナログ入力（LINE IN）端子には本格的なフォノイコライザーを内蔵していますので、MM※1方式のレコードプレーヤーを直接接続することができ、貴重なレコードの音源を簡単にパソコンに録音することができます。PHONO端子とLINE IN端子の切り換えが可能なため、フォノイコライザー内蔵タイプのレコードプレーヤーでもそのまま使用できます。もちろん、カセットデッキやミニコンポ、ラジカセなどのオーディオ機器との接続も可能です。 ※1:MM（Moving Magnet）



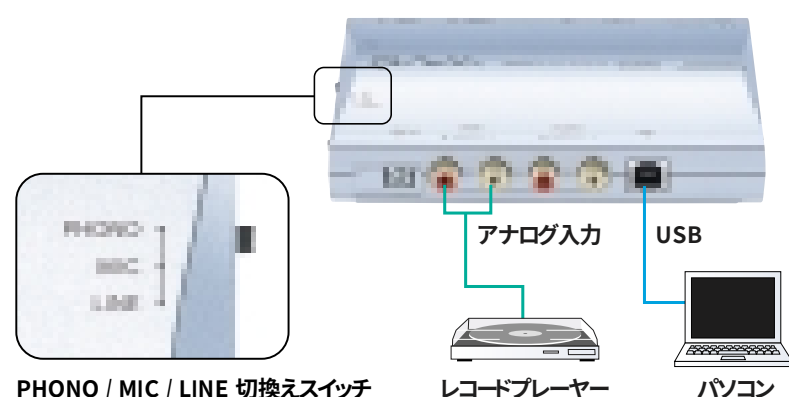


24bit/192kHzの処理能力を持つ高性能ハイブリッド外部DAC搭載

DVD-Audioなどの最高級クラスのオーディオ機器などにも使用されている、24bit/192kHz※2 信号の処理能力を持つWolfson社製DACを外部DACとして使用しています。可聴帯域外のノイズが圧倒的に少なく、音楽のイメージを決定付けるエッセンスまで逃すことなく再生します。さらにはVLSC回路※3 の搭載や最高級AVアンプにも採用されるオーディオ用高品位コンデンサを搭載、再生音質のクオリティに徹底的にこだわった設計で、SN比110dBを実現しています。

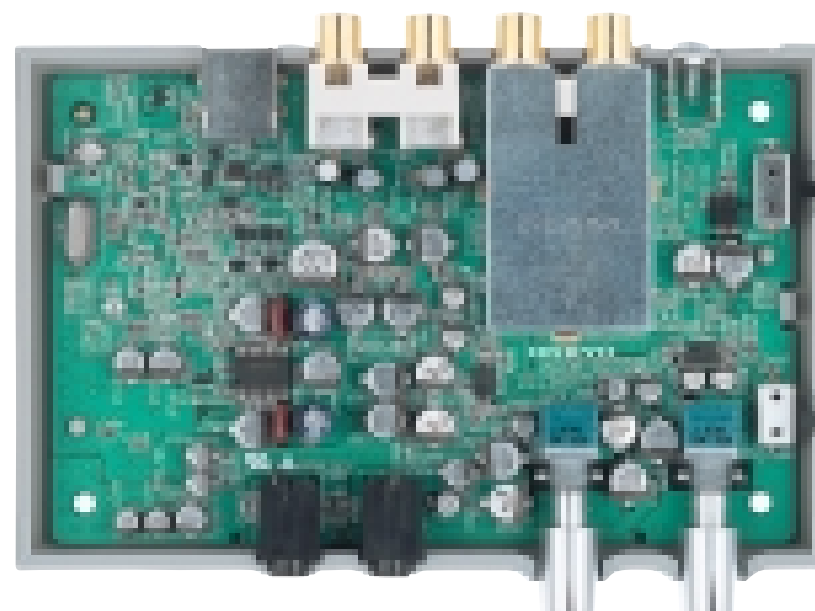

※2:SE-U33Gは16bit/48kHzまでの音楽データの再生に対応しています。
※3:VLSC回路の詳細はP3をご覧ください。

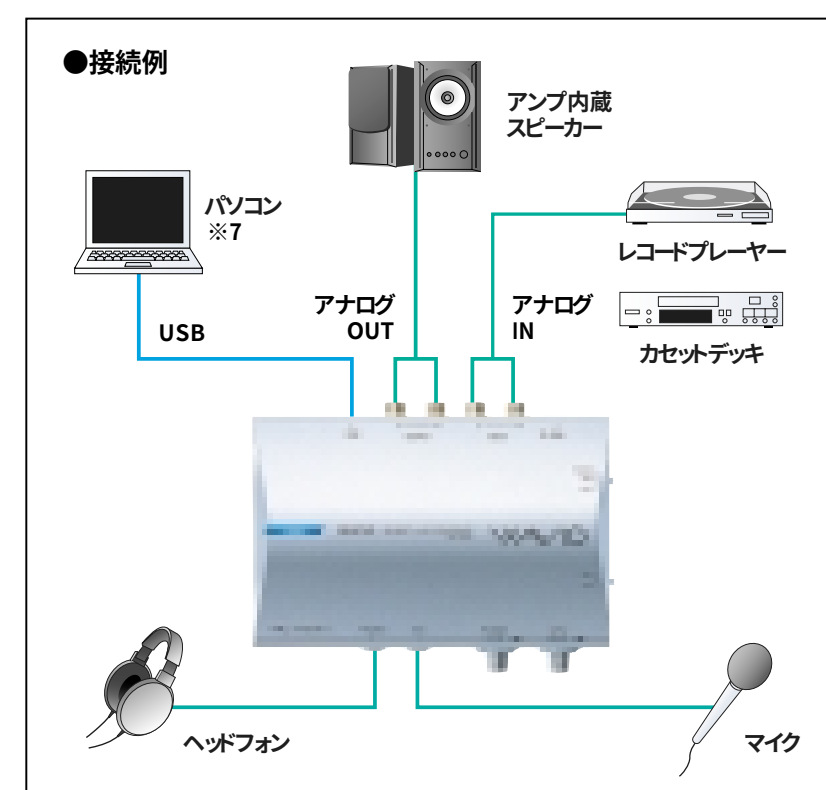

USB接続で簡単接続、ノイズレスの高品位な音楽再生

Windows®標準のUSBオーディオドライバで動作しますので、面倒な設定もなくパソコンとUSBケーブル1本で接続するだけで簡単に使うことができます。また、バスパワーで駆動するため電源アダプターも必要なく、ノートパソコンと共に持ち運んでどこでも気軽に使うことができます。

高品位な音楽再生を実現する「再生専用モード」

USB経由の音声のみを出力することが可能な再生専用モード（USB）を搭載しています。他の音声をシャットアウトすることで、パソコン内の音楽再生のクオリティにこだわった音質で再生することができます。

デジオン社「DigiOnSound4 L.E.（ONKYO特別仕様版）」をバンドル



初心者にやさしい日本語コマンドで、手軽に録音・編集作業が楽しめる国産サウンド編集ソフトウエアです。もちろんレコードやカセットのノイズを除去できる各種ノイズリダクション機能や多彩なエフェクト機能を搭載、さらには非破壊編集にも対応しています。

※製品版と比較した場合の制限事項
●最大サウンドトラック数：ステレオ1トラック　●サポートファイル形式：WAVE, WMA, Ogg Vorbis, AIFF ●サウンド形式：最大16bit/192kHz
●プラグインエフェクト機能及び音楽CD作成機能非搭載

その他の特長

- 信頼性の高い金メッキ端子の採用
- ボリューム調整可能なヘッドフォン端子を装備
- 電源アダプター不要のUSBバスパワード方式

波形データから楽曲情報を取得！ 世界初！ MusicIDに対応したCarryOn Music® ver.4.00登場




Gracenote社のCDDBに画期的な機能が追加されました。2004年度CESで優秀技術賞を受賞した「MusicID」は、波形データを認識して楽曲データベースから、曲名やタイトル名を取得します。CarryOn Music®ver.4.00は世界ではじめてこの「MusicID」機能に対応したデジタル音楽ソフトウエアです。レコードやカセットテープなどのアナログ音源をパソコンに取り込む際、曲名入力の手間が省けるためとても便利です。

COM-400【バージョンアップ限定版】
希望小売価格 ¥2,000（税別）

※ダウンロード販売開始（3月下旬予定）

CarryOn Music® ver.4.00は、COM-350RP、COM-350、CarryOn Master® ver.3.70をご使用の方のみご購入できます。
販売はオンキヨーサイバーショップ（http://www.e-onkyo.com/）で取り扱っています。

CarryOn Music® ver. 4.00








◎掲載製品の制限事項や最新の動作環境、ドライバについての詳細はhttp://www.wavio.net/でご確認ください。

高品位なデジタル録音/再生ができるUSBオーディオプロセッサー







オーディオ機器と接続し、パソコンと音楽を自在にやりとり！
驚異のノイズ低減を実現し、高品位デジタル録音/再生

USB DIGITAL AUDIO PROCESSOR

SE-U55X(S)






希望小売価格 \22,000（税別）

JANコード:4961330014005

◎バンドルソフト・CarryOn Music® ver.2.70



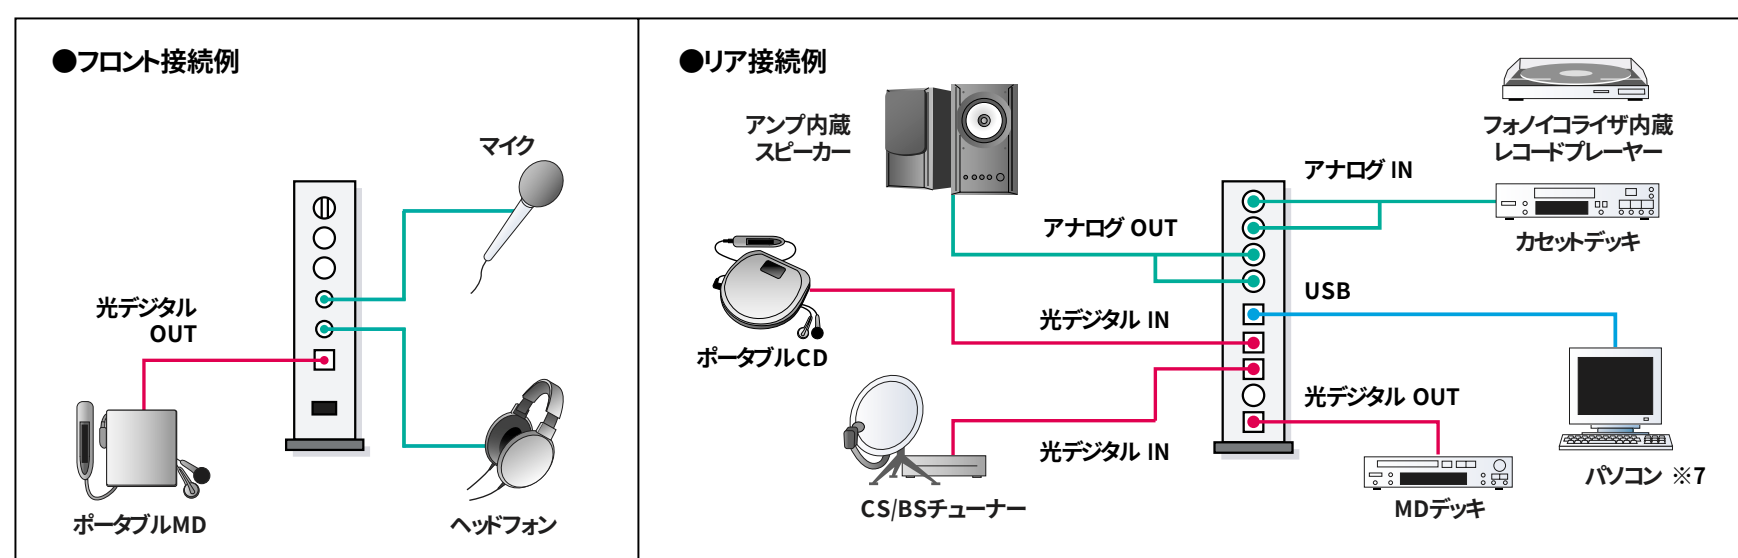

パソコンとUSBで簡単接続

パソコンとはUSB接続なのでノートPC、デスクトップPCいずれでも、簡単にサウンド環境のグレードアップができます。また、PC本体のUSBポートから電源を供給するバスパワード対応のため、電源アダプターが不要です。※4



独自オーディオ技術を徹底的に投入、これまでにない高品位デジタル録音/再生が実現。

高性能D/Aコンバーターの採用や、電源の安定化を図るため大容量オーディオ用コンデンサを多数使用するなど、パーツの選択から配置まで音質にこだわった独自の回路設計により徹底的にノイズを低減しています。また新回路「VLSC」も搭載するなど独自のオーディオ回路により驚異のSN比110dBを実現。パソコンでこれまでにないサウンドクォリティを実現します。




2chに加え、5.1chデジタル出力にも対応


ドルビーデジタル、DTSの5.1chデジタル出力にも対応していますので、AVアンプなどに接続すれば本格的なシアターサウンドが楽しめます。

※5.1chデジタル出力には、SE-U55Xに対応するDVDプレーヤーソフト「WinDVD ver.3.1」が別途必要です。インターネット販売いたしますので詳しくはhttp://www.wavio.net/にてご確認下さい。（DVD再生時の動作環境も上記にてご確認下さい。）
※パソコンからのデジタル音声の出力は、CarryOn Music®をご使用時のみ可能です。

フロントパネルにも光デジタル出力端子装備など、オーディオ機器と簡単接続。




音楽CDを初め、カセット、レコードやFM放送などの外部アナログ音源もSE-U55Xでパソコンに高品位デジタル録音することができます。録音した音楽ファイルは、ライブラリ管理、パソコンがオリジナルのジュークボックスになります。さらにパソコンにストックした音楽でオリジナルCDを作成したり、※5 MDデッキと接続しパソコンで編集した曲をMDにデジタル録音したり、SE-U55XとCarryOn Music®でパソコンがミュージックライフの中心になります。※6

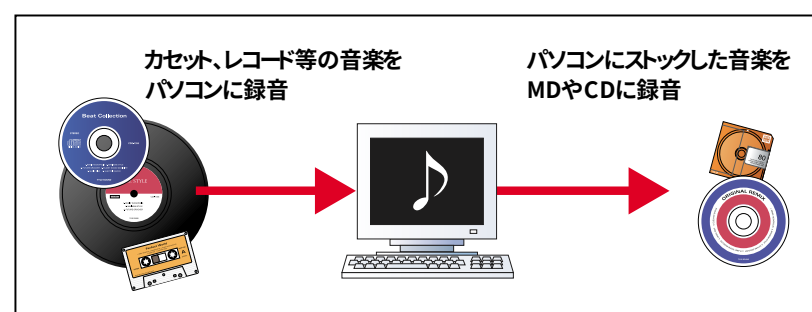

システム組み合わせ例

【2ch】ハイクオリティな音楽再生




GX-77Mなどの
アンプ内蔵スピーカー



INTEC 155 などの
オーディオシステム

【5.1ch】迫力のシアターサウンド



DHT-L1Aなどの
シアターシステム



※INTEC 155・DHT-L1などの詳細はhttp://www.onkyo.com/jp/にてご確認ください。

専用リモコンにより、パソコンから離れていてもオーディオ感覚で快適操作できるデジタルオーディオソフトCarryOn Music®ver.2.70をバンドル（キャリオン・ミュージック）



CarryOn music®
ver 2.70



「主なリモコン操作」
- CarryOn Music®の起動/終了、パソコンの電源OFF
- パソコンの音楽データの再生&ボリューム調整
- アーティスト別、アルバム別やプレイリストの選択
- CD-ROMドライブに挿入した音楽CDの再生

パソコンへのCDリッピングから、MP3/WMA/WAVE/MIDI形式の音楽ファイルのライブラリ管理、外部機器からパソコンへの録音/編集、CD-R/RWライティング機能まで操作性抜群の音楽総合ソフトです。






※CarryOn Music® ver.2.70はver.3.50とパネルデザインが異なります。
また、MP3PRO、Ogg Vorbisには対応していません。
CarryOn Music® ver.3.50の詳細は10ページをご覧ください。

※4:500mAの電源が供給されないUSBポートに接続された場合は、別売りの電源アダプターが必要です。ご購入はサイバーショップ（http://www.e-onkyo.com/）をご覧ください。 ※5:対応するCD-R/RWドライブが必要です。対応ドライブは10ページをご覧ください。
※6:デジタル出力端子からはSCMS（シリアルコピーマネージメントシステム）に準拠した信号を出力します。著作権保護されている音楽データのデジタル入出力はできません。 ※7:パソコンに搭載のTVチューナー音声は、USB経由でモニターできない場合があります。

再生クオリティに徹底的にこだわったオーディオボード

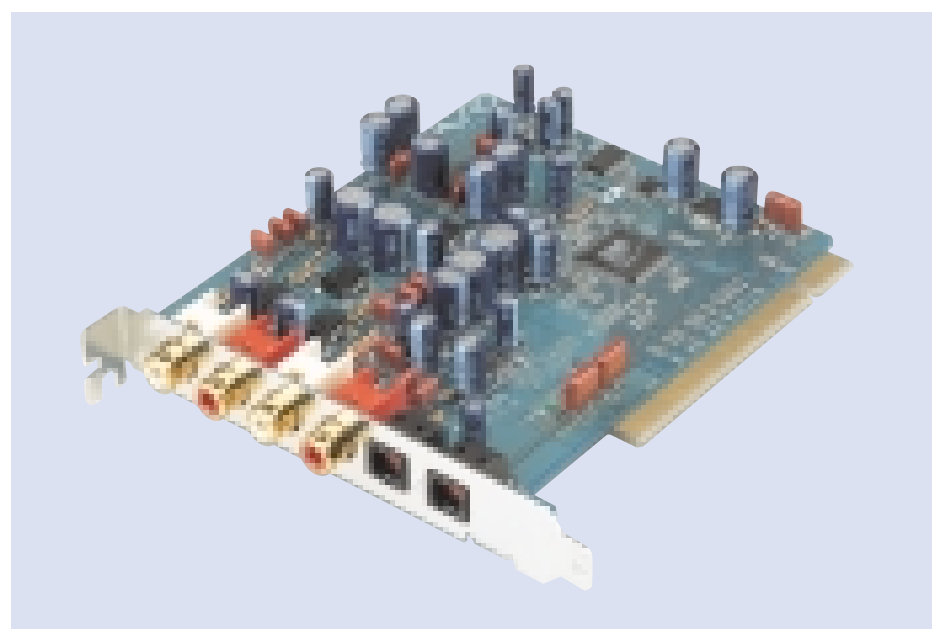



SN比110dBを実現！ 新回路「VLSC」搭載など常識を超えるサウンドクオリティ

PCI DIGITAL AUDIO BOARD

SE-80PCI




Windows Me/2000 XP

希望小売価格 \12,500（税別）


JANコード:4961330014074

※パソコンへの保存は別途ソフトウェアが必要です。
CarryOn Music® ver.2.70体験版ではパソコンへの保存回数が制限されています。



徹底したノイズ低減でSN比110dBを実現する独自のオーディオ回路

サウンドチップはESS社※1のM3iを採用、当社独自の回路設計により"グランド電位の安定化"を図り徹底してノイズ対策を行っています。また高級オーディオ機器にも使用されている192kHz/24bit対応のwolfson（オルフォソン）社製ハイエンドD/Aコンバーターや大容量コンデンサなど部品の選択から配置まで音質にこだわった設計を施しています。さらには新回路「VLSC」を搭載してSN比110dBまでノイズを低減、パソコンでこれまでにない驚異の音質が実現します。



※VLSCの詳細についてはP3をご覧ください。

2chに加え、5.1chデジタル出力にも対応

ドルビーデジタル、DTSの5.1chデジタル出力にも対応していますので、AVアンプなどに接続すれば本格的なシアターサウンドが楽しめます。※2

<SN比 比較表>


	WAVIO SE-80PCI SE-U55X	従来のハイクオリティサウンドカード	標準的なオンボードサウンドチップ
SN 比	110dB	100dB 程度	85dB 程度



※SN比とは音楽信号の中に含まれる必要な信号（S/シグナル）レベルと不要な雑音（N/ノイズ）レベルの比率です。dB（デシベル）で表示され、数値の大きい方が雑音が少ないことになります。SN比85dBを基準とするとノイズ量は、100dBで約6分の1、110dBで約18分の1になります。

光デジタル出力端子を2系統搭載

端子類は使用頻度の高い光デジタル出力を2系統、アナログ入出力を各1系統装備。外部機器からのアナログソースをパソコンに録音したり、MDデッキと接続しパソコンの音楽ファイルをMDにデジタル録音したり、ハイクオリティなサウンドで楽しむことができます。



高品位なRCA金メッキ端子の採用

アナログの入出力にはRCAタイプの金メッキ端子を採用。信頼性の高いハイクオリティな音質で音楽データの伝送を行います。

高品位デジタル録音から5.1ch再生まで、まとめて楽しむ！




USBで簡単接続、お手持ちのパソコンが多彩なメディアをコントロールする5.1ch AVシステムに変身!!

USB MULTI CHANNEL AV SYSTEM

SEW-U7(S)

Windows 98SE/Me 2000/XP




希望小売価格 ￥72,000（1セット・税別）

JANコード:4961330013695

◎バンドルソフト・CarryOn Master® ver.3.0












高品位デジタル録音/再生からオリジナルCD/MDの作成まで楽しめる


USBで簡単接続、パソコン内部のノイズに影響を受けることなく、ハイクオリティな録音/再生ができます。プロセッサー部には豊富な出力端子が装備※3されていますので、多彩なオーディオ機器を接続してパソコンに音楽を録音したり、パソコンの音楽をMDに録音したりするのも快適です。

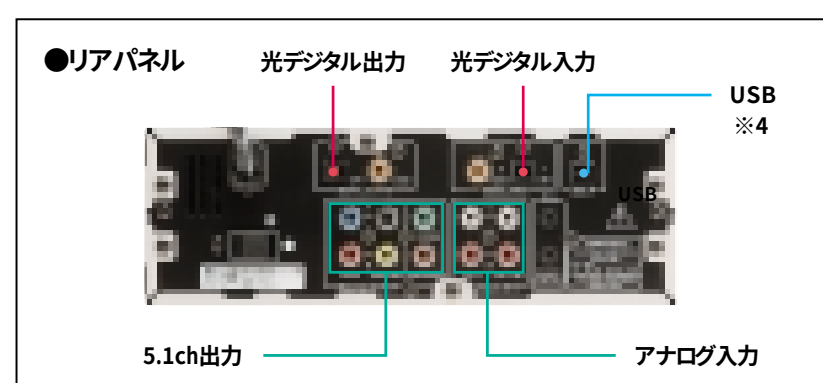

ドルビーデジタル、DTS、ドルビープロロジックIIデコーダ搭載で迫力の5.1chサラウンドを楽しむ

DVD再生では常識とも言えるドルビーデジタル、DTSに加え、2Chの音楽信号やビデオ、テレビなどのアナログ音声も迫力ある5.1chで楽しめるドルビープロロジックIIにも対応したデコーダーを搭載しています





5.1ch音場イメージ



本格オーディオクオリティの音質

高級オーディオ機器にも使用される部品を使用し、独自の回路設計で徹底的にノイズ低減を図っています。また、自然で豊かな低音を実現するJ'DRIVE採用のサブウーファー、振動板素材からこだわったサテライトスピーカーなど、本格オーディオクオリティの音質を実現しています。

リモコンに対応した操作性抜群のデジタルAVソフト CarryOn Master® ver.3.0をバンドル


CarryOnMusic® ver.2.70のすべての機能に加え、本格DVDプレーヤー機能も装備しています。





◎掲載製品の制限事項や最新の動作環境、ドライバについての詳細はhttp://www.wavio.net/でご確認ください。


多彩な機能と快適な操作性を実現した統合デジタルオーディオソフト

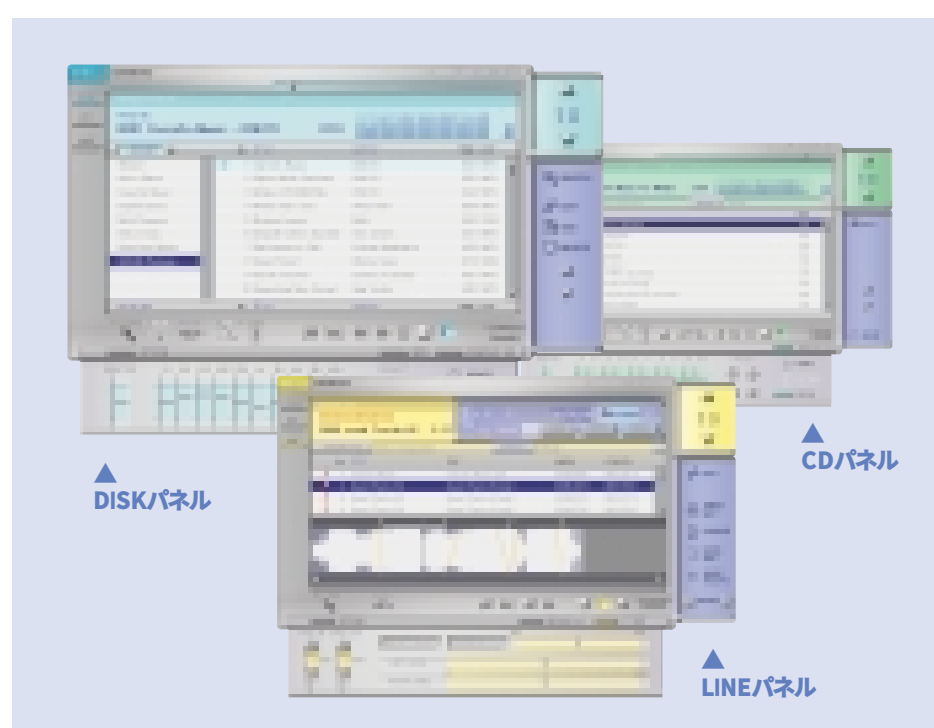

音楽はリモコンで快適操作。聴く、録る、作る 自由自在！操作性抜群の統合型デジタルオーディオソフトの決定版。

DIGITAL AUDIO SOFTWARE


CarryOn Music® REMOTE
ver.3.50



COM-350RP

希望小売価格 ￥6,800（税別）



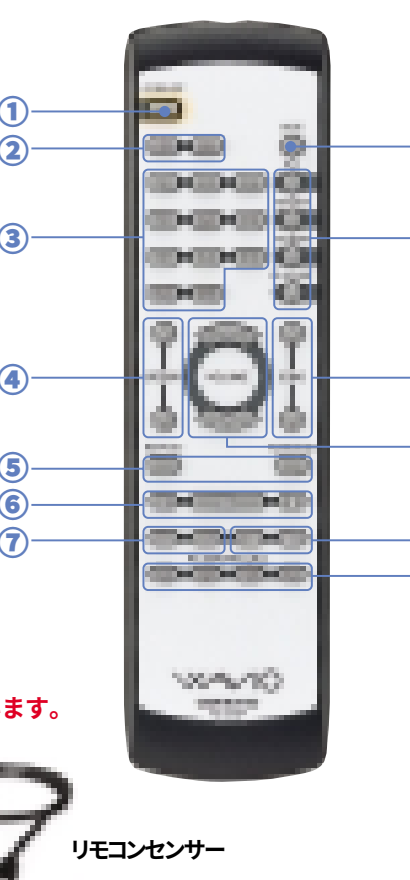

リモコンセンサー

※リモコン受光部を省いた、CarryOn Music® ver.2.70からのバージョンアップ品
COM-350 ￥3,400（税別）もあります。

※COM-350RP、COM-350、COM-400はサイバーショップ（http://www.e-onkyo.com）でのみ販売しています。

※MA-700Uに付属のCarryOn Master® ver.3.70にはCarryOn Music® ver.3.50が搭載されています。
※SE-U55XおよびSEW-U7に搭載されているCarryOn Music® ver.2.70からの変更点は、パネルデザインと対応フォーマットの追加、となっています。

■動作環境
●USB（Rev.1.1以上）ポートを標準搭載したPC（リモコンセンサー接続）●OS：Windows®Me/2000/XP 日本語版 ●CPU：Intel®Celeron®800MHz以上（Intel®Pentium®III 800MHz以上推奨）●メモリ：128MB以上 ●ハードディスクの空き容量：40MB以上 ●画面：High Color 800×600ピクセル以上 ●その他：Windows®互換のPCIバスまたはUSB接続のサウンド周辺機器、CD-ROMドライブ（ソフトウエアのインストールに必要）

■付属品　CD-ROM、リモコン、リモコン用単3電池×2、リモコンセンサー（USBケーブル付）、取扱説明書、保証書、お客様登録カード

CarryOn Music® REMOTE機能一覧

【リモコン】 ●ボリューム調整 ●ソフト終了/PC電源OFF（要モード切替） ●パネルサイズ変更 ●ALL、ARTIST、ALBUM呼び出し ●リストスクロール ●再生、停止、一時停止 ●早送り、巻き戻し再生 ●スキップ選曲、ダイレクト選曲 ●リピート再生 ●ランダム再生 ●カスタマイズ機能

【DISKパネル】 ●リモコン対応 ●再生対応フォーマット：MIDI、WAVE、MP3、MP3PRO、WMA、Oggi Vorbis ●エンコード対応フォーマットMP3、MP3PRO、WMA、Ogg Vorbisエンコード（外部機器からのエンコードはMP3、MP3PROのみ） ●CD-R/RWライティング機能 ●ボリューム調整 ●4種類パネル表示画面（Mini/Normal/Wide/Super Wide） ●ライブラリ&プレイリスト同時表示 ●4プリセット付グラフィックイコライザー機能 ●フォーマット変換：WAVE→MP3/MP3PRO/WMA/Ogg Vorbis、MP3→WMA/WAVE/Ogg Vorbis、MP3PRO→WMA/WAVE/Ogg Vorbis、WMA（著作権フラグ無し）→MP3/MP3PRO/WAVE/Ogg Vorbis、
Ogg Vorbis→MP3/MP3PRO/WAVE/WMA ●再生モード：1曲リピート、A-B間リピート、ランダム再生 ●再生時間、残り時間（REMAIN）表示 ●曲検索機能：ARTIST、ALBUM、ALL ●プレイリスト作成機能 ●プレイリストによる再生 ●空きディスク容量表示 ●録音残量時間表示 ●32素子スペアナ表示 ●16トラック音量表示（MIDI） ●SOLOトラック再生（MIDI） ●トラックミュート機能（MIDI） ●MIDIファイル再生キー、テンポ変更機能 ●MIDIトラックON/OFF機能 ●曲TITLE、ARTIST編集

【CDパネル】 ●リモコン対応 ●ボリューム調整 ●4種類パネル表示画面（Mini/Normal/Wide/Super Wide） ●ALBUM、TITLE、ARTIST編集 ●4プリセット付グラフィックイコライザー機能 ●高品位エンコードで定評のFraunhofer IIS社MP3コーデック（MPEG1.0/2.0/2.5 MPEG AUDIO Layer3対応） ●録音フォーマット：WAVE、MP3、WMA ●日本語CDDB（CDDB2）対応 ●音楽CD（CD-DA）直接取りこみ ●CD TEXT対応 ●32素子スペアナ表示 ●再生モード：1曲リピート、A-B間リピート、ランダム再生 ●再生時間表示、残り時間表示（REMAIN） ●CDレコーディング機能（MP3、WMA、WAVEへダイレクト録音） ●空きディスク容量表示 ●録音残量時間表示

【LINEパネル】 ●ボリューム調整 ●2種類パネル表示画面（Normal/Wide） ●外部入力音源のMP3/WAV形式への保存 ●MP3形式リアルタイム録音 ●シンクロ録音スタート機能 ●自動曲間分割機能（AUTO DIVIDE） ●自動録音終了機能（AUTO SAVE） ●簡易波形表示画面 ●波形表示画面ズームイン/アウト機能 ●曲分割位置手動調整 ●空きディスク容量表示 ●録音残量時間表示 ●曲分割マーカーの追加・削除機能 ●波形表示画面カーソル位置time指定機能 ●多彩なエフェクト機能 1.フェードイン/フェードアウト 2.ノーマライズ（録音レベルの最適化） 3.ノイズ除去 4.左右レベル調整 ●A-B間リピートを組み合わせたエフェクト効果モニター ●録音ファイルはDISKライブラリへ自動登録

楽曲の高度なデータベース管理、機能別に用意された3種類のパネルを使って、パソコンがオリジナルのジュークボックスになる。

音楽再生はもちろん、CD、レコード、カセットの音をパソコンに録音したり、パソコンの音楽をMDに録音したりなどが簡単にでき、CD-R/RWライティング機能※も搭載しています。また、MP3、WMAに加え、MP3PRO、Ogg Vorbisのエンコードにも対応しました。

※CD-R/RWライティング機能は対応ドライブが必要です。

カスタマイズリモコンで快適操作

CD演奏をはじめ、選曲やソフトウェアの起動/終了がリモコンで操作できます。またお好きな動作をリモコンに覚えさせられるカスタマイズ機能も搭載して、ますます便利になりました。

①終了（PC電源OFF）※モード切替えが必要です ②DISK,CDパネル切換 ③ダイレクト選曲 ④DISKパネルカテゴリ項目選択 ⑤再生モード選択 ⑥一時停止/再生/停止 ⑦早送り/巻き戻し ⑧パネルサイズ変換 ⑨DISKパネルカテゴリ種類選択 ⑩曲選択 ⑪音量調整 ⑫スキップ選曲 ⑬カスタムボタン

世界初！Gracenote社の新技術「MusicID」に対応したCarryOn Music® ver.4.00登場

COM-400

希望小売価格 ￥2,000（税別）
【バージョンアップ限定版】

波形データから楽曲情報を取得できるCDDBの新機能「MusicID」に対応。レコードやカセットテープの曲名も簡単に曲情報が登録できます。

※COM-350RP、COM-350、CarryOn Master® ver3.70をご使用の方のみご購入いただけます。

対応CD-R/RWドライブ一覧

（2003.6月現在）最新の情報はhttp://www.wavio.net/でご確認ください。

●AOPEN CD-RW CRW1632, CD-RW CRW2040, CD-RW CRW2448, CD-RW CRW4048, CD-RW CRW4052, CD-RW CRW4850, CD-RW CRW4852, DVRW2412PRO, CRW1232/A, CRW1232PRO ●HITACHI DVD-RAM GF-10, GF-C1 ●LG CED-8041B, CED-8042B, CED-8043B, CED-8045B, CED-8080B～CED-8085B, CED-8120B～CED-8125B ●LITE-ON LTR-24102B, LTR-24102C, LTR-24102M, LTR-32102B, LTR-32123B, LTR-32123S, LTR-40125S, LTE-32125W, LTR-48246S ●Matsushita CW-8121, CW-7585, UJDA310, UJDA330(A), UJDA340, UJDA341, UJDA350, UJDA360, UJDA710(A), UJDA720, UJDA730, UJDA410, UJDA420, UJDA430, SW-9501, LF-D210, LF-D310, UJDA320, UJDD430, PD-2 LF-D100 ●MITSUMI CR-4804TE, CR-4805, CR-4826PU, CR-48X5TE, CR-48X8TE, CR-48X9TE, CR-48XATE, CR-4803TE ●MELCO CDRW-S4224, CDRW-S8432 ●NEC CB-2100A, NR-7800A, NR-9100A, NR-7500A, NR-7700A, NR-7800A, NR-7800B, NR-7900A, NR-9200A, NR-9300A, ND-1100A ●PHILIPS DVD+RW-D01, DVD+RW-D28, DVD6001, DVD6002, DVDRW1208, DVDRW228, PCRW1208UE, PCRW1208MR, PCRW1208JR, JR24CDRW, JR/RW24 ●PLEXTOR PX-320A, PX-R412C, PX-R820T, PX-S88T, PX-W1210A, PX-W1210S, PX-W124TS, PX-W1610A, PX-W2410A, PX-W4012A, PX-W4220T, PX-W8220T, PX-W8432T ●RICOH MP7320A, MP5120, MP7040A, MP7040S, MP7060A, MP7063A, MP7080A, MP7083A, MP7120A, MP7125A, MP7200A, MP7240A, MP9060, MP9120, MP9200, RW7040A, MP7163A, MP7480A ●SONY DW-U10A, DRU-500A, MPD-AP20U, CRXP-90MU, CRXP810E, CRX215E4, CRX185E1, DRU-120, DRU-110, CRX75U, CRX75L, RX75A ●TEAC CD-W216E, CD-W224E(A), CD-W27E, CD-W516S, CD-W532E, CD-W540E, CD-W548E, CD-W54E, DW-216E, DW-28E, CD-W24E, CD-W28E, CD-W512E(B), CD-W512S, CD-W516E, CD-W524E, CD-W58E, CD-W58S, DW-224E ●TOSHIBA SD-R1002, SD-R1102, SD-R1202(F)(N), SD-R2002, SD-R2102, SD-R2212, SR-C8002, SR-C8102, SD-R2102, SD-R1312, SD-R2312, SD-R2412, SD-R5002, SD-R6012, IPC5025A, SD-W ●TDK CDRW121032, CDRW241040X, CDRW321042X, CDRW8432 ●YAMAHA CRW-F1, CRW8424(E,S), CRW8824(E,S), CRW-70, CRW4416(E,S), CRW6416S, CRW4001, CRW4260, CRW6416, CRW3200(E,S), CRW2260, CRW2216(E,S), CRW2200(E,S), CRW2100(E,S)

WAVIO AV SYSTEM 機能比較表

	USB MULTI CHANNEL AV SYSTEM SEW-U7	USB DIGITAL AUDIO PROCESSOR SE-U55X	USB DIGITAL AUDIO PROCESSOR SE-U33G	USB MULTIMEDIA AV RECEIVER MA-700U	USB AUDIO AMPLIFIER MA-500U	PCI DIGITAL AUDIO BOARD SE-80PCI
アンプ搭載	○（サブウーファー部に内蔵）	――――	――――	○	○	――――
サラウンドデコーダー内蔵	○	――――	――――	○	――――	――――
リモコン	○	○	――――	○	○※5	――――
デジタル入出力端子	IN2（光1/同軸1） OUT2（光1/同軸1）	IN2（光） OUT3（光2/同軸1）	――――	IN3（光） OUT1（光）	IN3(光) OUT1（光）	OUT2（光）
アナログ入出力端子	IN2（RCAステレオ） MIC IN 1 ヘッドフォン端子 1 MULTI CH OUT 1（RCA6ch）	IN1（RCAステレオ） OUT1（RCAステレオ） MIC IN 1 ヘッドフォン端子 1	IN1（RCAステレオ） OUT1（RCAステレオ） MIC IN 1 ヘッドフォン端子 1	IN2（RCAステレオ） OUT1（RCAステレオ） MIC IN 1 ヘッドフォン端子 1	IN2（RCAステレオ/ステレオミニ） OUT1（RCAステレオ） プッシュ式スピーカーターミナル	IN1（RCAステレオ） OUT1（RCAステレオ）
デジタル音声出力	5.1ch/2ch対応	5.1ch/2ch対応※6	――――	5.1ch/2ch対応	2ch対応	5.1ch/2ch対応※6
HDD（PC）→デジタルOUT※7	○	○	――――	USB経由 ○	USB経由 ――――	○
デジタルIN→HDD（PC)録音※7	○	○	――――	USB経由 ○	USB経由 ――――	――――
アナログIN→HDD（PC)録音	○	○	○	USB経由 ○	USB経由 ――――	○
バンドルソフト	CarryOn Master® ver.3.0	CarryOn Music® ver.2.70	DigiOnSound4 L.E.（ONKYO特別仕様版）	CarryOn Master® ver.3.70	CarryOn Music® ver.2.70体験版※8	CarryOn Music® ver.2.70体験版※8
CarryOn Master/Music/バンドルソフトの主な機能						
DVD再生	○	――――	――――	○	――――	――――
CD→MP3ダイレクト変換	○	○	――――	○	○（20回まで）	○（20回まで）
ミュージックライブラリ機能	○	○	――――	○	○	○
CD-R/RWライティング機能	○	○	――――	○	――――	――――
外部機器からの録音機能	○	○	○	○	――――	――――
自動曲分割録音機能	○	○	○	○	――――	――――
再生対応フォーマット	WAVE,MP3,WMA,MIDI	WAVE,MP3,WMA,MIDI	WAVE,WMA,Ogg Vorbis	WAVE,MP3,MP3PRO,WMA,MIDI,Ogg Vorbis	WAVE,MP3,WMA,MIDI	WAVE,MP3,WMA,MIDI
エンコード対応フォーマット	WAVE,MP3,WMA	WAVE,MP3,WMA	WAVE,WMA,Ogg Vorbis	WAVE,MP3,MP3PRO,WMA,Ogg Vorbis	WAVE,MP3,WMA	WAVE,MP3,WMA

※1:ESS社の正式名称はESS Technology,Incです。※2:パソコンでDVDのデジタル5.1ch出力を楽しむには、別途DVD-ROMドライブと、5.1ch出力に対応したDVDプレーヤーソフトが必要です。
※3:デジタル出力端子からはSCMS（シリアルコピーマネジメントシステム）に準拠した信号を出力します。著作権保護されている音楽データのデジタル入出力はできません。※4:パソコンに搭載のTVチューナー音声は、USB経由でモニターできない場合があります。
※5:MA-500U付属リモコンでCarryOn Music®のコントロールはできません。※6:5.1chデジタル出力には、それぞれに対応するDVDプレーヤーソフトが必要です。※7:著作権保護されている音楽データのデジタル入出力はできません。※8:体験版の使用期限は30日です

高性能フィーチャーと新技術を惜しみなく投入したパワードモニター



77monitor

鮮明な音像、際立つ立体感。TAS搭載の同軸2ウェイスピーカーシステム

POWERED SPEAKER SYSTEM

GX-77M(B/W)



VECTOR LINEAR SHAPING CIRCUITRY

NEW

希望小売価格 \25,000（2台1組・税別）

JANコード：（B）T4961330016245（W）T4961330016238　※TAS:Time Alignment System


B:ブラック　W:ホワイト



最大出力 15W+15W	デジタル入力 光1	アナログ入力 RCAステレオ2	ヘッドフォン 端子	サブウーファー 出力	調節つまみ バス/トレブル	アナログ ミキシング ボリューム	防磁設計	AC電源 内蔵

音源位置と時間軸を合わてリアルフォーカス音源を実現。TAS搭載同軸2ウェイスピーカーユニット

自然な音場再生が実現できる同軸2ウェイスピーカーユニットには、オンキヨー独自の新技術TAS（Time Alignment System）を搭載。ウーファーとツィーターの音源位置を一致させるとともに、音波が耳に到達するまでの時間も考慮した独自の構造で一体感のある自然な音場再生が可能になりました。さらには大型のボイスコイルを採用することができ、急激な大入力にも余裕で対応することができるようになりました。

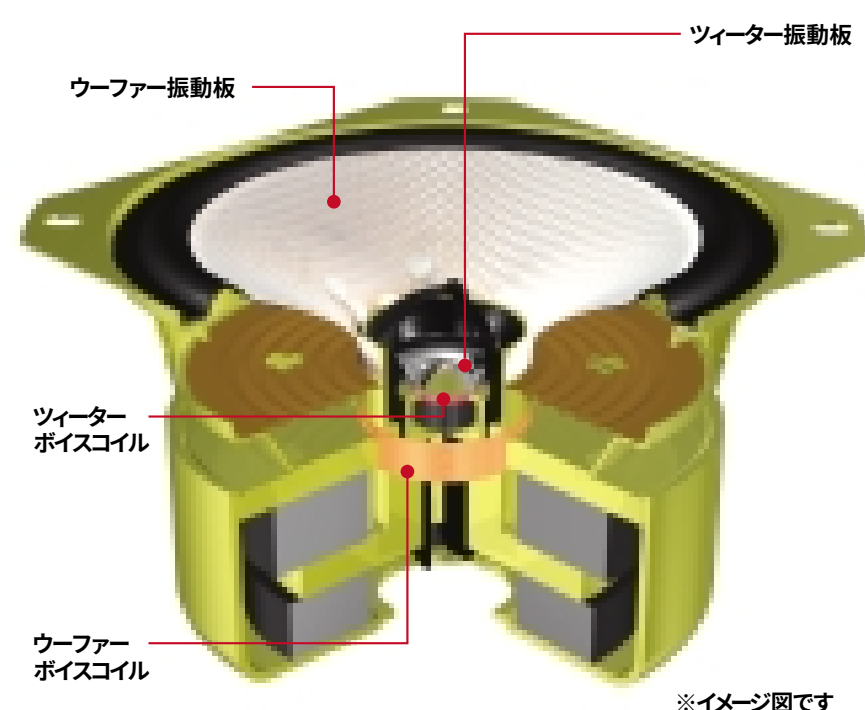

※イメージ図です

形状にもこだわったA-OMF振動板採用10cmウーファー

ウーファーには、強度と内部ロス率を高度に両立させた独自の振動板A-OMFを採用。さらには強度があり分割振動の少ないエクスポーネンシャル型カーブとボイスコイル、エッジとのマッチングを考慮した形状により、ボイスコイルから振動板、振動板からエッジへの信号の伝達をスムーズにすると同時に、Sラインエッジにより振動板の終端反射をコントロールし、ノイズを低減しています。

100kHzまで再生できるイコライザー付ツィーター

同軸構造に最適に設計されたイコライザーを前面に付けることで、伸びのある高域再生を実現しています。

デジタル音楽の音質が飛躍的に向上するVLSC回路


D/A変換で発生する有害なパルス性ノイズを全く含まない、滑らかな信号を生成する独自回路「VLSC」を搭載しています。

※VLSCの詳細はP3を御覧ください

24bit/192kHzの変換能力を持つ高性能ハイブリッドDAC搭載&光デジタル入力端子


20kHzを越える可聴帯域外の微小な音には音楽のイメージを決定付けるエッセンスが含まれているとされているため、この可聴帯域外のノイズが1ビットDACと比較して圧倒的に少ないマルチビットDACは、超高級オーディオで採用されています。77monitorにはDVD-Audioなどのハイエンド機器に採用されている、24bit/192kHz信号再生に対応したWolfson社製DACを採用。マルチビットDACに迫る性能と、微妙なニュアンスの再現に重要なリニアリティに優れる1ビットDACの長所を併せ持つ、ハイブリッド方式の高性能DACです。光デジタル入力端子を装備していますので、MDなどからのデジタル信号も緻密で高精度なアナログ信号への変換が可能となりました。パソコンでの音楽再生から迫力あるゲーム音楽、さらには本格的な音楽制作シーンまで、あらゆるソースを音楽性豊かに再現します。

●可聴帯域外ノイズレベル比較表

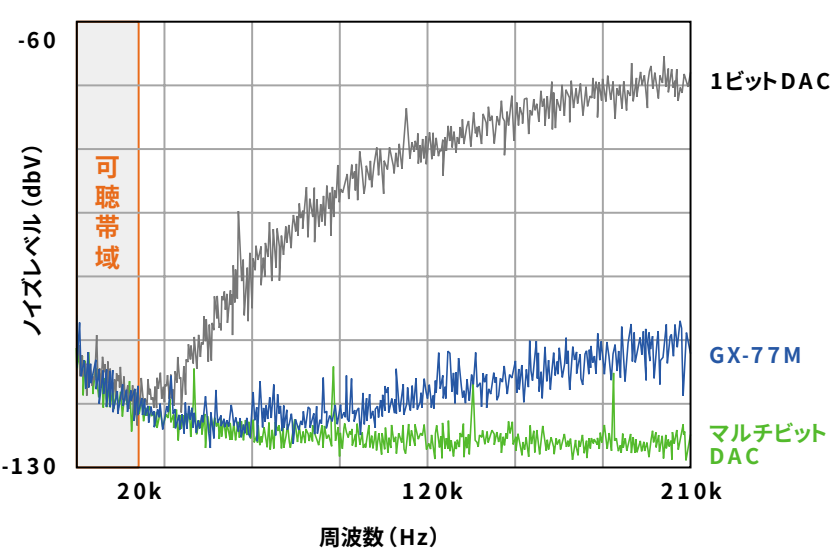

ダブルスリットダクト構造で豊かな低音

空気の粘性を利用し、チューニングを重ねて縦横比を設定した細長いスリットダクトを採用。さらにはスピーカーの両側に配置することで、低域と中高域の音源を一致させ、全帯域でバランスの取れた音場再生が可能になりました。




その他の特長

●15W+15Wハイクオリティアンプ ●信頼性の高い金メッキ端子採用 ●響きの美しい木製（MDF）キャビネット ●PCモニターのそばに設置しても画面に影響を与えにくい防磁設計 ●音質をお好みに応じて微調整できるBASS、TREBLE調節つまみ ●アナログミキシングボリューム



◎掲載製品の制限事項や最新の動作環境、ドライバについての詳細はhttp://www.wavio.net/でご確認ください。

デスクトップで楽しむ、これからの新しいリスニングスタイル



DESKTOP AUDIO SYSTEM 500

※DESKTOP AUDIO SYSTEM 500は、MA-500U(S)とMS-500(Y)の組み合わせです。




USBで簡単接続、スマート縦型デザインのハイクオリティアンプ

USB AUDIO AMPLIFIER

MA-500U(S)

オープンプライス


JANコード:4961330014067








USB

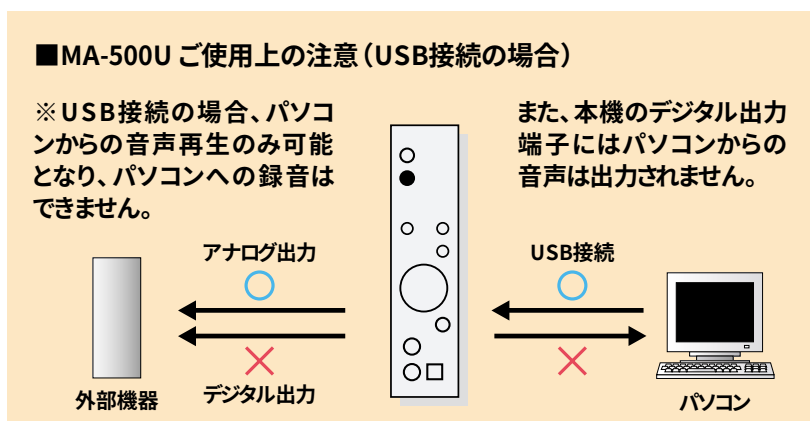

パソコンでハイクオリティな音楽再生 これからの新しいオーディオスタイル

パソコンとUSBで簡単接続、パソコンに取り込んだ音楽や、DVD/CDのPCサウンドがオーディオクオリティのこれまでにない音質で楽しめます。

さまざまなオーディオ機器と接続



フロントパネルの光デジタル入力端子をはじめ、豊富な入出力端子を搭載。ポータブルMD/CDなどのオーディオ機器と接続すれば、デスクトップでハイクオリティな音楽再生が楽しめます。

ハイクオリティ15W＋15Wアンプ

回路設計をシンプル&ストレート化することにより入力信号を忠実に再現します。

飛躍的な音質向上を実現する新回路「VLSC」

D/A変換の際にノイズを含まない滑らかな信号を生成し、MP3をはじめとするあらゆるデジタル音楽信号においてざらつき感のない、スムーズな音質が実現します。

アコースティックプレゼンス回路搭載




低音を自然に増し音楽の空気感、音場の深みをプラス、小音量時でも表現力を高めます。

リモコンで快適操作

付属リモコンでボリューム調整や入力切換など快適に操作できます。



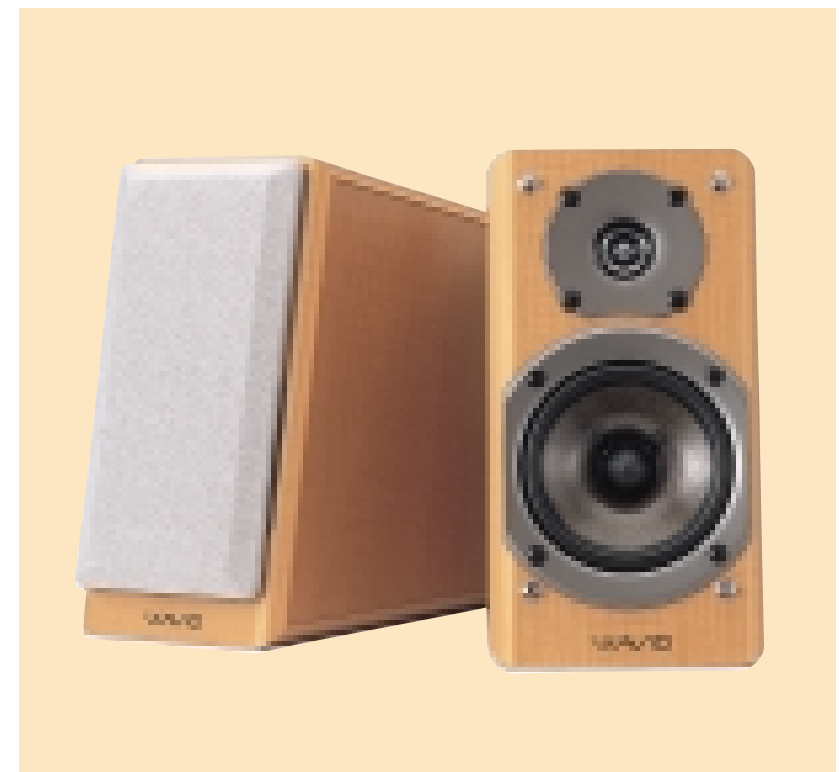

スタイリッシュなフォルムにサウンドテクノロジーを凝縮

SPEAKER SYSTEM

MS-500(Y)

オープンプライス(2台1組)

JANコード:4961330014081




スピーカー端子

スラント型キャビネット

指向性を高める10 のフロントバッフル角度により最適なリスニングポジションを確保、さらに前後上下非平行面になったキャビネット形状により定在波を抑え入力信号を忠実に再現します。

●MDF木製キャビネット ●9cmOMFダイヤフラム(コーン型ウーファー) ●バランスドーム型ツィーター ●マルチアームダンパー ●Sラインエッジ ●ポイントキャップ

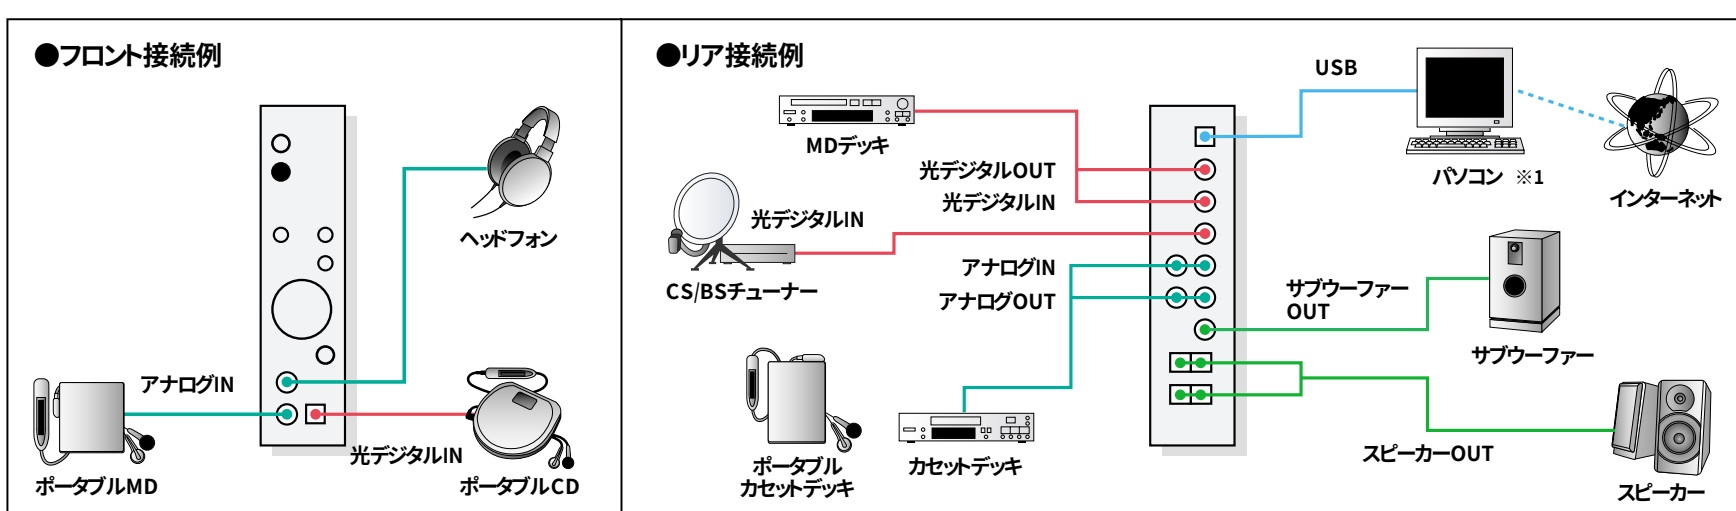

※1:パソコンに搭載のTVチューナー音声は、USB経由でモニターできない場合があります。

選んで楽しめるスピーカーラインナップ ホーン型スピーカーとも組み合わせできます。



SPEAKER SYSTEM


MS-700(Y)

希望小売価格 ¥10,000(2台1組・税別)

JANコード:4961330015484


※詳細はp6をご覧ください

パソコンとの接続方法 ◆印の製品には、記載されたケーブルが付属されています。

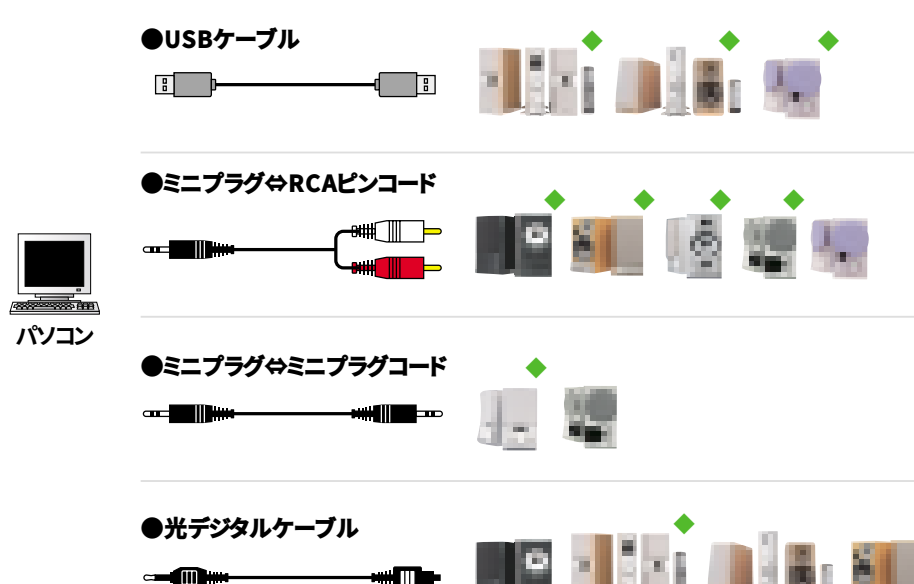

パソコン

ポータブル機器との接続方法 ◆印の製品には、記載されたケーブルが付属されています。

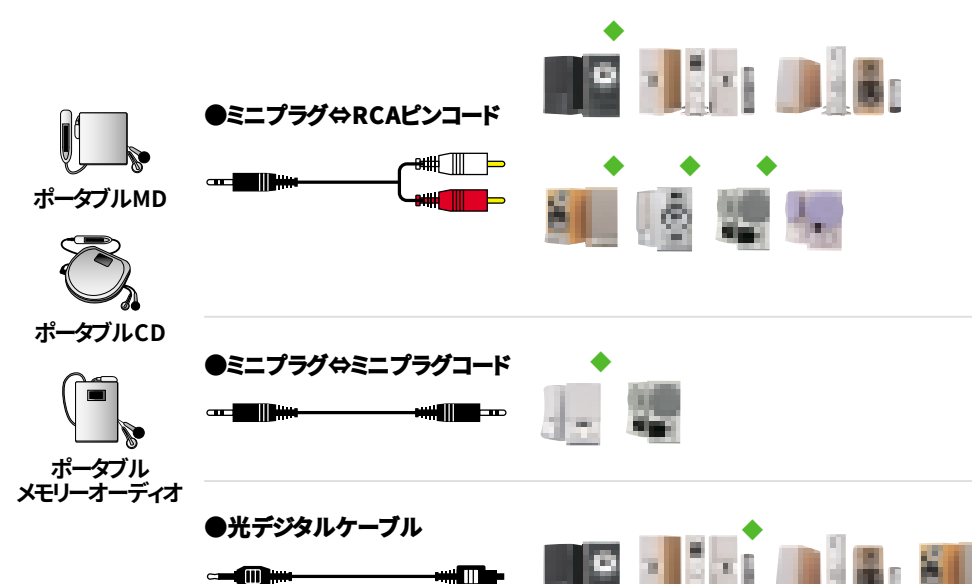

ポータブルMD

ポータブルCD

ポータブルメモリーオーディオ

スピーカーアクセサリー


●天井吊り/壁掛け用ブラケット

TK-L70(W/B)

希望小売価格 ¥5,500(1台・税別)

JANコード:T4961330015880(W)
T4961330016061(B)

対応機種:SEW-U7サテライトスピーカー



(W) (B)

●スピーカースタンド


AS-105(B)

オープンプライス(2台1組)

JANコード:4961330013619

●底面サイズ:250×250mm ●高さ:900mm

●質量(1台):2.5kg ●対応機種:SEW-U7サテライトスピーカー MS-500、MS-700



※TK-L70、AS-105はオーディオ取扱商品となります。詳しくはhttp://www.onkyo.com/jp/をご覧下さい。

素材から徹底的に音質にこだわったスピーカーシステム


(Y)

最新のオーディオテクノロジーを贅沢に投入
圧倒的なサウンドクオリティを実現

POWERED SPEAKER SYSTEM

GX-D90(Y/B)

VECTOR LINEAR SHAPING CIRCUITRY

希望小売価格 ¥19,800（2台1組・税別）



JANコード：(Y) 4961330014371 (B) 4961330014364

Y:木目 B:ブラック


(B)


リアパネル

●MDF木製キャビネット ●9cmOMFダイヤフラム（コーン型ウーファー） ●バランスドーム型ツィーター ●マルチアームダンパー ●Sラインエッジ ●ポイントキャップ

最大出力 15W+15W / デジタル入力 光1/同軸1（切換） / アナログ入力 RCAステレオ1 / ヘッドフォン 端子 / サブウーファー 出力 / 調節つまみ バス/トレブル / 防磁設計 / AC電源 内蔵

96kHz/24bit対応、光デジタル入力端子搭載

アナログ入力端子はもちろん、光/同軸デジタル入力端子も装備し、パソコンやMD/CDプレーヤー等と簡単接続。多彩なソースでハイクオリティサウンドを楽しめます。

ハイクォリティ15W＋15Wアンプ搭載

最適な回路設計とキャビネット構造までも考慮したチューニング方法によりデスクトップで聴感上もっともバランスの良い、高品位なサウンドを実現します。

飛躍的な音質向上を実現する、新回路「VLSC」

D/A変換の際に、ノイズを含まない滑らかな信号を生成し、MP3をはじめとするあらゆるデジタル音楽信号において、ざらつき感のない、スムーズな音質が実現します。

（VLSCの詳細はP3をご参照ください。）


(W)

在庫僅少

コンパクト・スリムボディに
オーディオ仕様を投入

POWERED SPEAKER SYSTEM

GX-R3(W/B)

希望小売価格 \8,500（2台1組・税別）

JANコード：(W) 4961330011981
(B) 4961330011998

W:ホワイト B:ブラック

◆SW-5Aと高さが同じです。

スリムボディで機能充実、本格オーディオ仕様のコンパクトPCスピーカー。スーパーウーファー出力端子も装備して、簡単に3Dシステムに発展できます。


リアパネル


(B)

●MDF木製キャビネット
●8cmOMFダイヤフラム
●Sラインエッジ

最大出力 5W+5W / アナログ入力 RCAステレオ1/ステレオミニ1 / ヘッドフォン 端子 / サブウーファー 出力 / 調節つまみ トレブル / 防磁設計


(W)

ハイグレードスピーカーの
定番モデル

POWERED SPEAKER SYSTEM

GX-70AX(W/B)

オープンプライス（2台1組）

JANコード：(W) 4961330010199
(B) 4961330010205

W:ホワイト B:ブラック

MDF木製キャビネット、シルクOMFダイヤフラム採用などのハイクオリティ設計で躍動感あふれるサウンドを実現。オーディオライクなデザインで完成度の高いロングセラーモデルです。


リアパネル


(B)

●MDF木製キャビネット
●シルク10cm
OMFダイヤフラム
（コーン型ウーファー）
●Sラインエッジ

最大出力 15W+15W / アナログ入力 RCAステレオ2 / ヘッドフォン 端子 / サブウーファー 出力 / 調節つまみ バス/トレブル / アナログ ミキシング ボリューム / 防磁設計 / AC電源 内蔵



在庫僅少


USBで簡単接続、
臨場感あふれるサウンド

POWERED SPEAKER SYSTEM

GX-R5U(W)

希望小売価格 ¥12,500（2台1組・税別）

JANコード:4961330012001 W:ホワイト




リアパネル

USB

●MDF木製キャビネット ●8cmOMFダイヤフラム ●Sラインエッジ

■動作環境（USB接続時※1）◆Windows ●USB規格Rev1.1に準拠したUSBポート標準装備のPC/AT互換機（Intel®製USBホストコントローラ推奨）●Windows®98/98SE/Me/2000/XP ●64MB以上のRAM ◆Macintosh ●USBポート標準装備のMacintosh ●Mac®OS9.1.0～9.2.2/10.1.1～10.1.3以降（Mac®OS Xへの対応状況はhttp://www.wavio.net/にてご確認ください。）●64MB以上のRAM

最大出力 5W+5W / USB対応 / アナログ入力 RCAステレオ1 / サブウーファー 出力 / 調節つまみ トレブル / 防磁設計 / USB/アナログ ミキシング ボリューム

(W)

省スペース・高性能を
極めたエントリーモデル

POWERED SPEAKER SYSTEM

GX-20AX(W/H)

オープンプライス（2台1組）

JANコード：(W) 4961330010717
(H) 4961330010724

W:ホワイト H:グレー

リアパネル

(H)

●MDF木製キャビネット
●Sラインエッジ

最大出力 3W+3W / アナログ入力 ステレオミニ1 / サブウーファー 出力 / 調節つまみ トレブル / 防磁設計


(W)

在庫僅少

机上にも置ける
超小型サブウーファー

POWERED SUBWOOFER

SW-5A(W/B)

希望小売価格 \10,000（1台・税別）

JANコード：(W) 4961330012018
(B) 4961330012025

W:ホワイト B:ブラック

◆GX-R3と高さが同じです。


リアパネル


(B)

J'DRIVE

●J'DRIVE方式採用によりコンパクトながら自然な重低音を実現
●-24dB/oct特性の可変式ローパスフィルター
●MDF木製キャビネット ●10cmOMFダイヤフラム

最大出力 15W / アナログ入力 RCAステレオ1 / アナログ出力 RCAステレオ1 / サブウーファー 入力 / 調節つまみ バス / 防磁設計

※GX-R3、GX-R5U、GX-20AXとの組み合わせ推奨。



迫力ある低音再生で
さらなる臨場感

POWERED SUBWOOFER


SW-10A(Y)

希望小売価格 \15,000（1台・税別）

JANコード:4961330015781

J'DRIVE


リアパネル


天面操作部

●反応が素早く原音に忠実な超低音を再生するJドライブ方式採用
●Sライン・エッジ採用16cmウーファー
●音質面での評価が高いMDFキャビネット
●再生帯域の上限を50～200Hzの間で変更できるハイカットフィルター搭載

最大出力 40W / スピーカー入力 プッシュターミナル / スピーカー出力 プッシュターミナル / サブウーファー 入力 / 防磁設計 / AC電源 内蔵

※MA-700U、MA-500U、GX-D90、GX-70AXとの組み合わせ推奨。

◎掲載製品の制限事項や最新の動作環境、ドライバについての詳細はhttp://www.wavio.net/でご確認ください。

パソコンの音楽を高品位再生、ネットワークにつながるオーディオ



ネットワークにつながる
家中、音楽に満ちた生活がはじまる

NETWORK AUDIO RECEIVER


NC-500X(B)

希望小売価格 \50,000（税別）（アンプ内蔵）

JANコード：T4961330016160





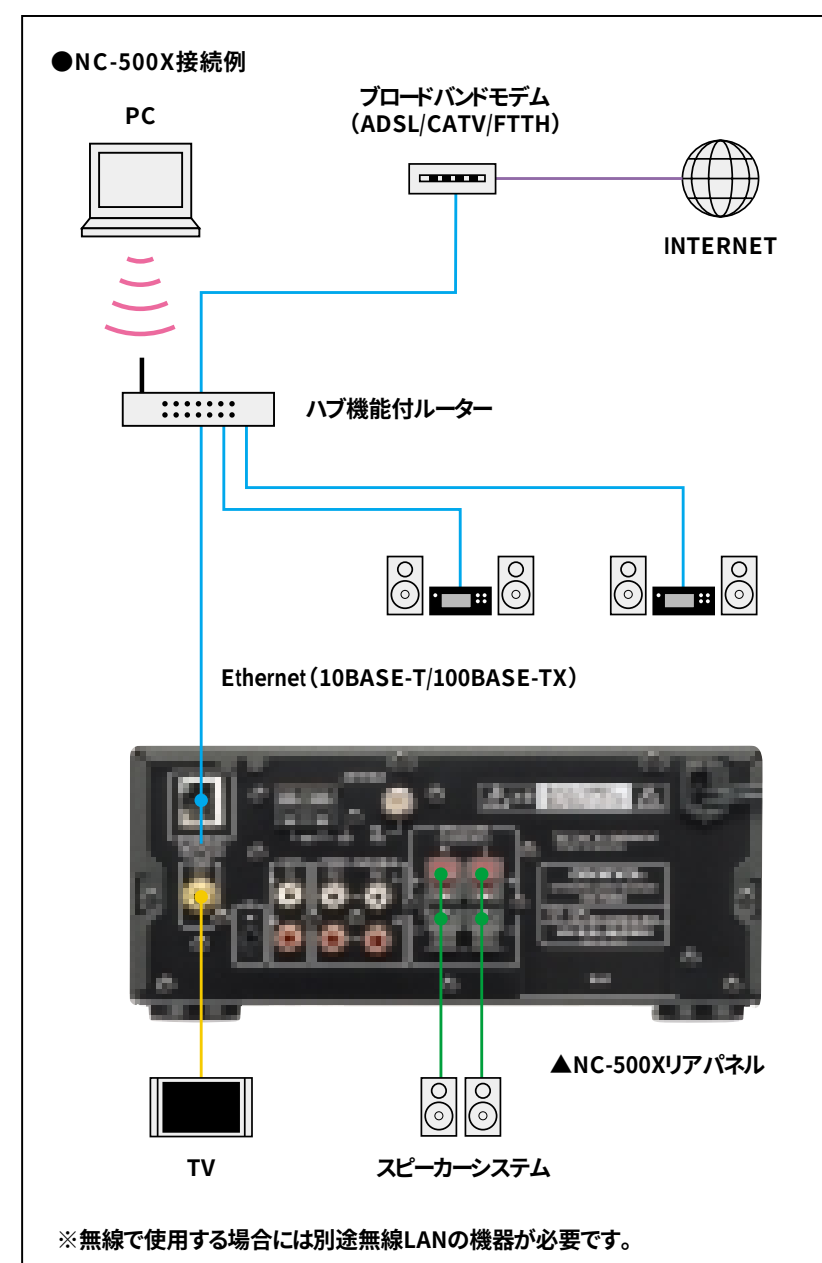

オンキヨー独自開発の
Net-Tune® System Protocol（特許出願中）


Ethernetのネットワーク上でデジタル音楽データを効率よく転送/制御し、オーディオ機器と同様の操作性を実現する通信プロトコルです。音楽データの送受信に最適化されているため、選曲から再生、早送りや早戻しなどもストレスを感じることがありません。





ホームネットワークで音楽ファイルを共有
好きな部屋で好きな時に好きな音楽を楽しめる

同じネットワーク内に複数台数のNC-500Xを接続※することができるので、別々の部屋で同じ曲を再生することもできます。もちろん違う曲の再生も可能です。



パソコンの音楽データを快適にストリーミング再生

ネットワークに接続すればパソコンやホームサーバーに保存されたMP3、WMA、WAVE形式の音楽データを簡単にストリーミング再生ができます。

飛躍的な音質向上を実現する「VLSC」回路搭載

D/A変換の際に発生する有害なパルス性ノイズを全く含まず、滑らかな信号を生成していく「VLSC」回路を搭載。デジタル音楽をハイクオリティな音質で楽しむことができます。※VLSCの詳細はP3を御覧ください



パソコンの音楽を快適操作
Net-Tune® Central（ネットチューン・セントラル）

パソコンに保存された音楽ファイルをデータベース管理し、音楽ライブラリを作成します。NC-500Xからパソコンの音楽を呼び出す機能に加え、パソコンからNC-500Xを操作できる機能も搭載。好きな曲を選んで簡単にNC-500Xで再生することができます。

インターネットに接続して世界のラジオを聞く

ブロードバンドでインターネットを楽しんでいるなら、世界に流れるインターネットラジオも簡単に受信できます。専用のポータルサイトに自動接続し、サイトに登録されたラジオ局のリストの中からお好みの局を選択できます。


STEP

1 たとえば、お気に入りの曲を
ダウンロードして



STEP

2 専用ソフトにダウンロードした
ファイルを入れるだけで



STEP

3 手軽に音楽ファイルを再生！
さらに、インターネットラジオも
楽しめます！



美しい響きを持つMDFキャビネットと質感高いリアルウッド突き板仕上げ。
超高域100kHz再生も可能なワイドレンジ対応スピーカーシステム



SPEAKER SYSTEM

D-057MP2(D)

希望小売価格 \10,000（2台1組・税別）

JANコード：T4961330016269

美しいパネルデザインでインテリアにも溶け込むストリーミング再生に特化したシンプルモデル

NETWORK AUDIO RECEIVER

NC-500(S)（アンプ非内蔵）

希望小売価格 \50,000（税別）

JANコード：T4961330014838







※ネットワークオーディオ製品の詳細については専用カタログをご覧下さい。

■無線LANの使用について

パソコンやネットワークオーディオ機器を無線LANでご使用いただく際の推奨品です。●推奨品：エレコム社製　無線LANイーサネットカード「LD-WL11/CB」、無線ブロードバンドルーター「LD-WBBR4L」、ワイヤレスイーサネットアダプタ「LD-WL11/WEA」●ご購入前のお問い合わせ窓口：エレコム総合インフォメーションセンター　TEL：03-5337-3024 ［9時～12時/13時～18時　年中無休］●ご購入後のお問い合わせ窓口：ラニード・サポートセンター TEL：03-3444-5571　FAX：03-3444-8205 ［9時～12時/13時～18時　月曜日～金曜日（祝・祭日は除く）］●無線LANの電波通信可能距離は、見通し半径25m以内（周りに何もない環境において）です。無線LANの特性上、近隣の電波環境、設置環境（建物の壁や扉の構造・材質、家電製品などの障害物、設置場所など）により通信距離が短くなったり、通信が出来なくなる場合がありますのでご了承ください。また、無線LANで再生する音楽データはWMAまたはMP3をお勧めいたします。さらに詳細の情報についてはhttp://www.onkyo.com/jp/net-tune/をご覧ください。

■動作環境 ①DHCP機能搭載のブロードバンドルーター ②100Base-TX Switching ハブ ③パソコンでWeb Browsingをブロードバンドで使用できる環境が整っていること。（インターネットラジオを聞く場合）●対応PC（Net-Tune® Central使用時）※Windows® 2000/XP日本語版、CPU：Intel® Pentium® Ⅲ 600MHz以上、メモリ：Windows® XP 256MB以上、Windows® 2000 128MB以上、ハードディスク：20MB以上の空き容量、ディスプレイ：High Color 800×600 以上 ●再生フォーマット WAVE / MP3 / WMA に対応 ●FM/AMチューナー内蔵 ●FM/AM ランダム40局、インターネットラジオ20局 プリセット機能 ●20×4 Dot Matrix Display（英数字、半角カナ表示対応）●2系統のAudio Output（Fixed×1、Variable×1）●タイマー再生機能 ●TV画面への表示対応（オンスクリーンディスプレイ［OSD］）●金メッキ端子採用 ■主要定格［オーディオ部］●周波数特性：10Hz～100kHz/±3dB（VARIABLE OUT）●ネットワーク入出力端子：ETHERNET×1（10BASE-T）●入力端子：AUX IN×1（RCA/STEREO）●出力端子：LINE OUT×2（FIXED 1、VARIABLE 1）●スピーカー端子×1（プッシュターミナル）●ヘッドフォン端子×1（MINI/STEREO）●コンポジットOUT×1（OSD用）●消費電力 16W（電気用品安全法技術基準）●外形寸法205（W）×91（H）×279（D）mm ●質量3.9kg ●専用リモコン×1、リモコン用電池×2、FMアンテナ×1、AMアンテナ×1、Ethernetケーブル×1、RCAピンケーブル×1 ●取扱説明書 ●保証書

■Net-Tune®対応ホームサーバー関連機器

2003年10月現在　※最新情報はhttp://www.onkyo.com/jp/net-tune/をご覧ください。

＜富士通（株）＞●ファミリーネットワークステーション　FMFNS-101（※1）、FMFNS-102、FMFNS-103　●ファミリーネットワークステーション-T（TVチューナー搭載ホームサーバー）　FMFNS-201（※1、2）、FMFNS-202（※2）、FMFNS-203（※2）●ファミリーネットワークステーションセットモデル　（デスクトップパソコン）FMV-DESKPOWER CE18B/S（※1）、FMV-DESKPOWER CE21C/S（※1）、FMV-DESKPOWER CE22D/S、FMV-DESKPOWER CE35E5/S（※2）、（ノートパソコン）FMV-BIBLO NB15B/S（※1）●ファミリーネットワークステーション-Tセットモデル　（デスクトップパソコン）FMV-DESKPOWER CE21C/ST（※1、2）、FMV-DESKPOWER CE22D/ST（※2）、（ノートパソコン）FMV-BIBLO NB16C/ST（※1、2）、FMV-BIBLO RS18D/ST（※2）、FMV-BIBLO MG70E/ST（※2）●ホームサーバーPC FMV-DESKPOWER L18B/F（※1、2）、FMV-DESKPOWER L20C/F（※1、2）、FMV-DESKPOWER L22D/F（※2）、FMV-DESKPOWER L70E/F（※2）、FMV-DESKPOWER C26WC/F（※1、2）、FMV-DESKPOWER C22D/F（※2）、FMV-DESKPOWER C26WD/F（※2）、FMV-DESKPOWER C90EV/F（※2）
＜NEC＞●PK－AX10（※1）●PK－AX20（※1）

※他社Net-Tune®対応製品は別途パソコン販売店にてお買い求めください。富士通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓口：〔購入前相談窓口〕フリーダイヤル0120-950-222 お問合せ時間 9:00～17:00 ※1:ご購入後にNet-Tune®対応のソフトウェアをダウンロードする必要があります。富士通製品についてはhttp://www.fmworld.net/、NEC製品についてはhttp://121ware.com/121cc/にアクセスください。※2:ホームサーバーで録画したTV番組の音声をNC-500で再生することはできません。

DIGITAL AUDIO DEVICES主要定格

		USB DIGITAL AUDIO PROCESSOR	USB DIGITAL AUDIO PROCESSOR	PCI DIGITAL AUDIO BOARD	USB MULTIMEDIA AV RECEIVER	USB AUDIO AMPLIFIER
型番		SE-U55X	SE-U33G	SE-80PCI	MA-700U	MA-500U
オーディオ部	SN比	110dB（USB→LINE OUT）	110dB（USB→LINE OUT）	110dB（PCI→LINE OUT）	100dB（USB→ANALOG IN 1）	100dB（USB→ANALOG IN 1）
	周波数特性	0.3Hz～20kHz（LINE OUT,＋0/－0.5dB）	0.3Hz～20kHz（LINE OUT,＋0/－0.5dB）	0.3Hz～20kHz（LINE OUT,＋0/－0.5dB）	20Hz～20kHz（LINE OUT,＋0/－1dB）	20Hz～20kHz（LINE OUT,＋0/－1dB）
	定格出力	——	——	——	15W＋15W（1kHz、EIAJ 5Ω）（4～16Ω対応）	15W＋15W（1kHz、EIAJ 4Ω）
アンプ部	全高調波歪率	——	——	——	0.1%（5W）	0.1%（5W）
	トーンコントロール	——	——	——	BASS（100Hz：＋10/－10dB） TREBLE（10kHz：＋10/－10dB）	TREBLE（10kHz：＋8/－6dB）
チューナー部	受信周波数	——	——	——	FM76.0～90.0MHz、AM522～1629kHz	——
	感度（FM）	——	——	——	17.2dBf（2.0μV、75Ω、STEREO）	——
	SN比（FM）	——	——	——	73dB（MONO）、67dB（STEREO）	——
	歪率（FM）	——	——	——	0.2%（MONO）、0.3%（STEREO）	——
動作環境※1	OS	Windows®98SE、Me、2000、XP 日本語版	Windows®2000、XP 日本語版	Windows®Me、2000、XP 日本語版	Windows®Me、2000、XP 日本語版	Windows®98、98SE、Me、2000、XP 日本語版
		——	——	——	——	Mac®OS9.1～9.2.2/10.1.1～10.1.3以降
	CPU	Intel®Pentium® II 350MHz以上 （Windows®XP時：Intel®Pentium® III 450MHz、Intel®Celeron®800MHz以上）	Intel®Celeron®800MHz以上※2 （Intel®Pentium® III800MHz以上）	Intel®Pentium® II 350MHz以上	Intel®Celeron®800MHz以上 （Intel®Pentium® III 800MHz以上推奨）	——
	RAM	64MB以上	128MB以上	64MB以上	128MB以上	64MB以上
	ハードディスク	20MB以上の空き容量	——	——	40MB以上の空き容量	——
	対応機種	USB規格Rev.1.1に準拠した USBポート標準装備のPC/AT互換機 （Intel製USBホストコントローラー推奨）、 CD-ROMドライブ （ソフトウェアのインストールに必要）	USB規格Rev.1.1に準拠した USBポート標準装備のPC/AT互換機 （Intel製USBホストコントローラー推奨）、 CD-ROMドライブ （ソフトウェアのインストールに必要）	PCI（Rev.2.1以上）バススロットを持つ PC/AT互換機、 CD-ROMドライブ （ソフトウェアのインストールに必要）	USB規格Rev1.1に準拠したUSBポート 標準装備のPC/AT互換機 （Intel®製USBホストコントローラ推奨） CD-ROMドライブ （ソフトウェアのインストールに必要）	USB規格Rev1.1に準拠したUSBポート 標準装備のPC/AT互換機 （Intel®製USBホストコントローラ推奨） CD-ROMドライブ （ソフトウェアのインストールに必要）
		——	——	——	——	USBポート標準装備のMacintosh
デジタルINサンプリング周波数		32、44.1、48kHz対応	——	——	32、44.1、48、96※3 kHz対応	32、44.1、48、96※3 kHz対応
デジタルOUTサンプリング周波数		32、44.1、48kHz対応	——	48kHz対応	32、44.1、48、96※3 kHz対応	32、44.1、48、96※3 kHz対応
入出力端子		LINE IN×1（ステレオRCA）、 LINE OUT×1（ステレオRCA）、 DIGITAL IN×2（光2）、 DIGITAL OUT×3（光2、同軸1）、 USBポート×1、 MIC IN×1（φ3.5mm/モノラル）、 ヘッドフォン出力端子×1（φ3.5mm/ステレオ）	LINE IN×1（ステレオRCA）、 LINE OUT×1（ステレオRCA）、 USBポート×1（typeB）、 MIC IN×1（φ3.5mm/モノラル）、 ヘッドフォン出力端子×1（φ3.5mm/ステレオ）	LINE IN×1（ステレオRCA）、 LINE OUT×1（ステレオRCA）、 DIGITAL OUT×2（光2） ※CD-ROMドライブ用アナログ入力 コネクタは装備していません。	LINE IN×2（ステレオRCA）、 LINE OUT×1（ステレオRCA）、 DIGITAL IN×3（光3）、 DIGITAL OUT×1（光1）、USBポート×1、 サブウーファー出力×1（RCAモノラル）、 ヘッドフォン出力端子×1（φ3.5mm/ステレオ）、 MIC IN×1（φ3.5mm/モノラル）、 スピーカー端子（プッシュターミナル）、RI×1	LINE IN×2（ステレオRCA/ステレオミニ各1）、 LINE OUT×1（ステレオRCA）、 DIGITAL IN×3（光3）、 DIGITAL OUT×1（光1）、 USBポート×1、 サブウーファー出力×1（RCAモノラル）、 ヘッドフォン出力端子×1（φ3.5mm/ステレオ）、 スピーカー端子（プッシュターミナル）
外形寸法／質量		50W×216H×166Dmm／0.6kg	137W×30H×102.5Dmm／0.2kg	108W×20H×128Dmm（基板サイズ）※3	110W×245H×256Dmm／3.5kg	110W×245H×256Dmm／3.3kg
消費電力		——	——	——	40W（電気用品安全法技術基準）	25W（電気用品安全法技術基準）
バンドルソフト		CarryOn Music ver2.70	DigiOnSound4 L.E.（ONKYO特別仕様版）	CarryOn Music ver2.70（体験版）	CarryOn Master ver3.70	CarryOn Music ver2.70 for Windows（体験版）
付属品		リモコン、リモコン用単3電池×2、 USBケーブル×1（1m）、光デジタルケーブル （1m/光角型→光ミニ型変換プラグ付）×1、 RCAピンコード×1（0.8m）、CD-ROM	USBケーブル×1（1m）、 RCAピンコード×1（0.8m）、CD-ROM	光デジタルケーブル×1（1.5m）、 RCAピンコード×1（1.5m）、CD-ROM	リモコン、リモコン用単3電池×2、 USBケーブル×1（1m）、光デジタルケーブル （1m/光角型→光ミニ型変換プラグ付）×1、 AM室内アンテナ、FM室内アンテナ、CD-ROM	リモコン、リモコン用単3電池×2、 USBケーブル×1（1m）、 CD-ROM

※1：デュアルCPU環境、またはサーバー・ワークステーション仕様のシステムでの動作につきましては、動作対象外とさせていただきます。 ※2：製品に同梱のDigiOnSound4 L.E.のクラックルノイズ除去を行う場合はPentium Ⅲ 1GHz以上推奨。また、エフェクター機能でプレビューを使用する場合は、さらに高速のCPUを推奨します。 ※3：ブラケット部分は含みません。また、ロープロファイルには対応していません。※3：96kHzの入出力はオーディオ機器からの入出力のみとなり、USB経由でのパソコンからの出力およびパソコンへの録音には対応していません。

		USB MULTI CHANNEL AV SYSTEM
型番		SEW-U7
●USBプロセッサー部		
SN比		100dB（USB→FRONT）
周波数特性		0.3Hz～20kHz（フロントL/R＋サブウーファー）
デジタルINサンプリング周波数		32、44.1、48、96※3 kHz対応
デジタルOUTサンプリング周波数		32、44.1、48、96※3 kHz対応
入出力端子		LINE IN×2（RCAステレオ）、 DIGITAL IN×2（光1、同軸1）、 DIGITAL OUT×2（光1、同軸1）、 USBポート×1、 MIC IN×1（φ3.5mm/モノラル）、 ヘッドフォン出力端子×1（φ3.5mm/ステレオ）、 MULTI CH OUT×1（RCA/6ch）、RI×2
外形寸法 / 質量		70W×205H×235Dmm / 2.4kg
●サブウーファー部		
アンプ出力	サテライト部	30W×5（1kHz 6Ω EIAJ）
	ウーファー部	50W×1（100Hz 12Ω EIAJ）
周波数特性	サテライト部	150Hz～20kHz ＋1/－3dB（STEREO時）
	ウーファー部	20Hz～150Hz ＋1/－3dB（STEREO時）
使用スピーカー		20cmコーン
スピーカー入力端子		MULTI CH IN×1（RCA/6ch）
スピーカー出力端子		FL、FR、C、SL、SR 各1（プッシュターミナル）
外形寸法/質量		251W× 316H× 408Dmm/ 14.1kg
その他		防磁設計（EIAJ）
●サテライトスピーカー		
使用スピーカー		8cm OMFダイヤフラム
外形寸法/質量		85W×120H×112Dmm / 0.7kg
その他		防磁設計（EIAJ）
●動作環境		
OS		Windows®98SE/Me/2000/XP 日本語版
CPU		Intel®Pentium® II 350MHz以上 （Windows®XP時：Pentium® III 450MHz以上）
RAM		64MB以上（128MB以上推奨）
ハードディスク		20MB以上の空き容量
対応機種		USB規格Rev.1.1に準拠した USBポート標準装備のPC/AT互換機 （Intel®製USBホストコントローラー推奨） CD-ROMドライブ （ソフトウェアのインストールに必要）
バンドルソフト		CarryOn Master ver3.0
●付属品		
		USBケーブル×1（1m）、 マルチ出力ケーブル×1（3m）、 光デジタルケーブル×1（1m）、 スピーカーケーブル ［フロント用×3（2.5m）、リア用×2（8m）］、 リモコン×1、リモコン用単3電池×2、 プロセッサー用スペーサー×4、 サテライトスピーカー用スペーサー×20、 サブウーファ用スペーサー×4、 RI-RCAケーブル×1、 簡易壁掛用金具、CD-ROM×1

DESKTOP SPEAKER SYSTEM主要定格

	SPEAKER SYSTEM	
型番	MS-500	MS-700
形式	2ウェイ・バスレフ型	2ウェイ・バスレフ型
定格インピーダンス	4Ω	5Ω
最大入力	40W	40W
定格感度レベル	83dB/W/m	82dB/W/m
定格周波数範囲	80Hz～90kHz	80Hz～90kHz
クロスオーバー周波数	10kHz	5kHz
キャビネット内容積	2.4リットル	2.4リットル
外形寸法 / 質量	110W×210H×200Dmm / 1.5kg	96W×245H×178Dmm / 1.8kg
使用スピーカー	ウーファー：9cm OMFダイヤフラム ツィーター：2cm バランスドーム	ウーファー：8cm A-OMFダイヤフラム×2 ツィーター：2cm バランスドーム
スピーカー端子	プッシュターミナル	プッシュターミナル
その他	防磁設計（EIAJ） ※アンプは内蔵していません	防磁設計（EIAJ） ※アンプは内蔵していません
付属品	スピーカーコード×2（1m） コルクスペーサー	スピーカーコード×2（1m） コルクスペーサー

	POWERED SUBWOOFER	
型番	SW-5A	SW-10A
形式	J'DRIVE方式	アンプ内蔵Jドライブ方式
入力インピーダンス	10kΩ（SUPER WOOFER）、18kΩ（LINE）	4.7kΩ（スピーカーレベル入力）、65kΩ（ライン入力）
実用最大出力	15W（EIAJ 4Ω）	40W/（4Ω・EIAJ）
再生周波数範囲	40Hz～350Hz	35～200Hz
外形寸法 / 質量	124W×170H×224Dmm / 2kg	190W×299H×312Dmm / 7.6kg
使用スピーカー	10cm OMFダイヤフラム	16cm OMFダイヤフラム
ローパスフィルター	90Hz～170Hz（可変）	ハイカットフィルター：50Hz～200Hz（可変）
入出力端子	アナログ入力×1（RCAステレオ） アナログ出力×1（RCAステレオ） サブウーファー入力×1（RCAモノラル）	スピーカー入力×1（プッシュターミナル） スピーカー出力×1（プッシュターミナル） サブウーファー入力×1（RCAモノラル）
電源	100V（50/60Hz）	100V（50/60Hz）
消費電力	17.5W（電気用品安全法技術基準）	30W（電気用品安全法技術基準）
その他	防磁設計（EIAJ）	防磁設計（EIAJ）
付属品	RCAモノラル⇔RCAモノラルコード×1（1.5m） コルクチューニングスペーサー、ACアダプター	RCAモノラル⇔RCAモノラルコード×1（3m） コルクチューニングスペーサー

必要動作環境を満たすパソコンであっても、パソコン固有の設計仕様やお客様の使用環境の違いにより、製品の動作が正常に行われない場合があります。掲載製品の制限事項や最新の動作環境、ドライバについての詳細はhttp://www.wavio.net/でご確認ください。

	POWERED SPEAKER SYSTEM					USB POWERED SPEAKER SYSTEM
型番	GX-77M	GX-D90	GX-70AX	GX-R3	GX-20AX	GX-R5U
形式	アンプ内蔵2ウェイ・バスレフ型	アンプ内蔵2ウェイ・バスレフ型	アンプ内蔵2ウェイ・バスレフ型	アンプ内蔵フルレンジ・バスレフ型	アンプ内蔵フルレンジ・バスレフ型	アンプ内蔵フルレンジ・バスレフ型
入力インピーダンス	Rch 30kΩ、Lch 4Ω	47kΩ以上	10kΩ以上	20kΩ以上	10kΩ以上	20kΩ以上
最大出力	15W+15W（4Ω）	15W+15W（4Ω）	15W＋15W（EIAJ 4Ω）	5W＋5W（EIAJ 4Ω）	3W＋3W（EIAJ 4Ω）	5W＋5W（EIAJ 4Ω）
再生周波数範囲	40Hz～100kHz	48Hz～90kHz	48Hz～20kHz	60Hz～20kHz	60Hz～20kHz	60Hz～20kHz
クロスオーバー周波数	7kHz	10kHz	5kHz	———	———	———
外形寸法	Rch 137W×229H×196Dmm Lch 137W×229H×191Dmm	Rch 123W×229H×195Dmm Lch 123W×229H×178Dmm	Rch 123W×225H×203Dmm Lch 123W×225H×184Dmm	Rch 90W×170H×160Dmm Lch 90W×170H×150Dmm	Rch 90W×165H×169Dmm Lch 90W×165H×156Dmm	Rch 98W×171H×169Dmm Lch 98W×171H×156Dmm
質量	Rch 3.9Kg、Lch 2.8Kg	Rch 3.2Kg、Lch 1.7Kg	Rch 2.9Kg、Lch 1.7Kg	Rch 1.2kg、Lch 1.0kg	Rch 1.2kg、Lch 1.0kg	Rch 1.3kg、Lch 1.1kg
使用スピーカー	ウーファー：10cm A-OMFダイヤフラム ツィーター：2cm バランスドーム	ウーファー：9cm OMFダイヤフラム ツィーター：2cm バランスドーム	ウーファー：10cm シルクOMFダイヤフラム ツィーター：2cm バランスドーム	8cm OMFダイヤフラム	8cmコーン	8cm OMFダイヤフラム
入出力端子	デジタル入力×1（光） アナログ入力×2（RCAステレオ/金メッキ） サブウーファー出力×1（RCAモノラル/金メッキ） ヘッドフォン出力端子×1（φ3.5mm/ステレオ/金メッキ）	デジタル入力×2（光1/同軸1切換） アナログ入力×1（RCAステレオ/金メッキ） サブウーファー出力×1（RCAモノラル/金メッキ） ヘッドフォン出力端子×1（φ3.5mm/ステレオ/金メッキ）	アナログ入力×2（RCAステレオ/金メッキ） サブウーファー出力×1（RCAモノラル/金メッキ） ヘッドフォン出力端子×1（φ3.5mm/ステレオ/金メッキ）	アナログ入力×2（RCAステレオ1/ステレオミニ1） サブウーファー出力×1（RCAモノラル） ヘッドフォン出力端子×1（φ3.5mm/ステレオ）	アナログ入力×1（ステレオミニ） サブウーファー出力×1（RCAモノラル）	USBポート×1 アナログ入力×1（RCAステレオ） サブウーファー出力×1（RCAモノラル）
デジタルINサンプリング周波数	32,44.1,48,96,192kHz/24bit	32,44.1,48,96kHz/24bit	———	———	———	———
電源	100V（50/60Hz）	100V（50/60Hz）	100V（50/60Hz）	100V（50/60Hz）	100V（50/60Hz）	100V（50/60Hz）
消費電力	40W（電気用品安全法技術基準）	34W（電気用品安全法技術基準）	24W（電気用品安全法技術基準）	16W（電気用品安全法技術基準）	10W（電気用品安全法技術基準）	16W（電気用品安全法技術基準）
その他	防磁設計（EIAJ）	防磁設計（EIAJ）	防磁設計（EIAJ）	防磁設計（EIAJ）	防磁設計（EIAJ）	防磁設計（EIAJ）
付属品	RCAステレオピン⇔ステレオミニプラグコード×1（1.5m）、 Lch接続コード、コルクチューニングスペーサー	RCAステレオピン⇔ステレオミニプラグコード×1（1.5m）、 Lch接続コード、コルクチューニングスペーサー	RCAステレオピン⇔ステレオミニプラグコード×1（1.5m） チューニングスペーサー	RCAステレオピン⇔ステレオミニプラグコード×1（1m） ACアダプター	ステレオミニプラグ⇔ステレオミニプラグコード×1（1.5m） ACアダプター	USBケーブル×1（1m） RCAステレオピン⇔RCAステレオピンコード×1（1m） コルクチューニングスペーサー、ACアダプター

PCオーディオ製品専用ホームページ
www.wavio.net

オンキヨー製品情報、ユーザー登録ホームページ
www.onkyo.com/jp/

快適なAVライフをサポートするネットショップ
www.e-onkyo.com

音楽コミュニティサイト
artist-debut.net

ONKYO VALUE CUSTOMER ホームページからユーザー登録ができます。

オンキヨー株式会社
〒572-8540 大阪府寝屋川市日新町2-1

●カタログのご請求、製品に関するご相談はカスタマーセンターへ。※TEL：ナビダイヤル0570-01-8111（全国どこからでも市内料金）、または072-831-8111（携帯電話、PHSから） ※e-mail：mmcadmin@onkyo.co.jp ●このカタログに記載した製品には、期間1年の保証書を添付しています。なお、販売店名、ご購入記述のないものは無効となりますのでご注意願います。

注意 正しく安全にお使いいただくためにご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。

PRINTED WITH SOY INK™ Trademark of American Soybean Association

このカタログの記載内容は2004年3月現在のものです。

〈PCオーディオ総合カタログ〉 HSP Printed Japan 6020G